

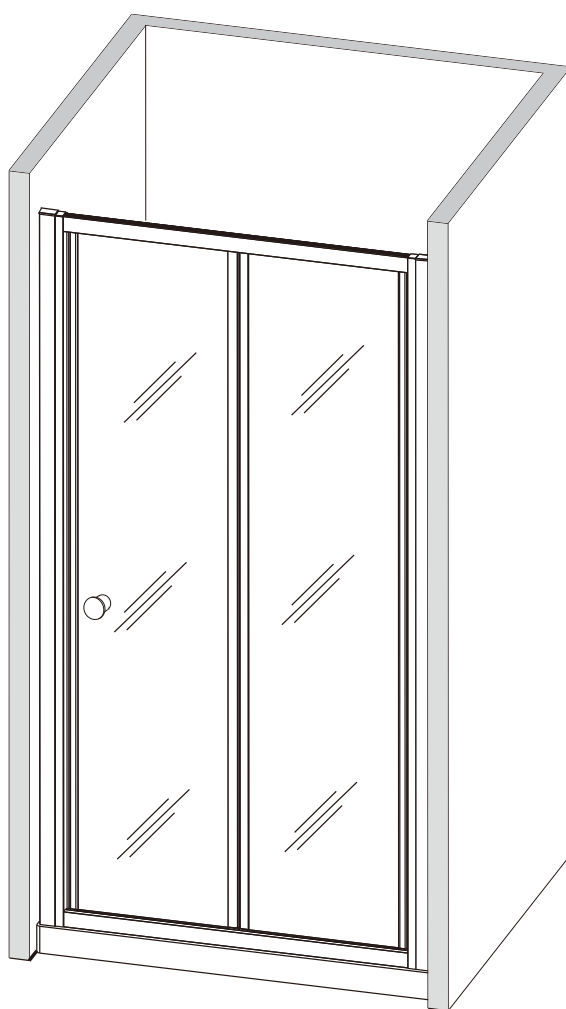
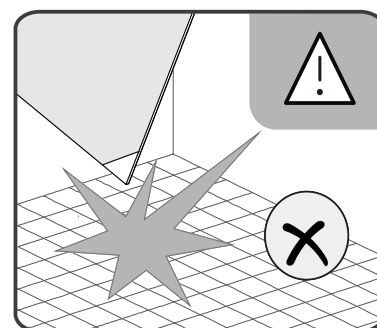
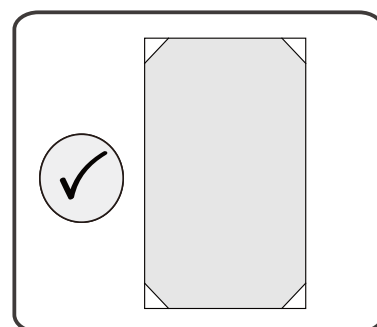
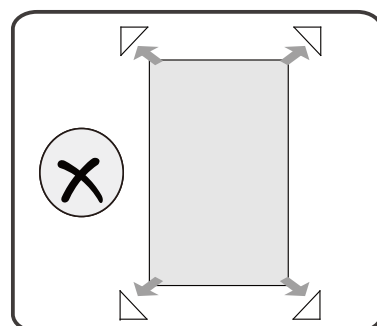
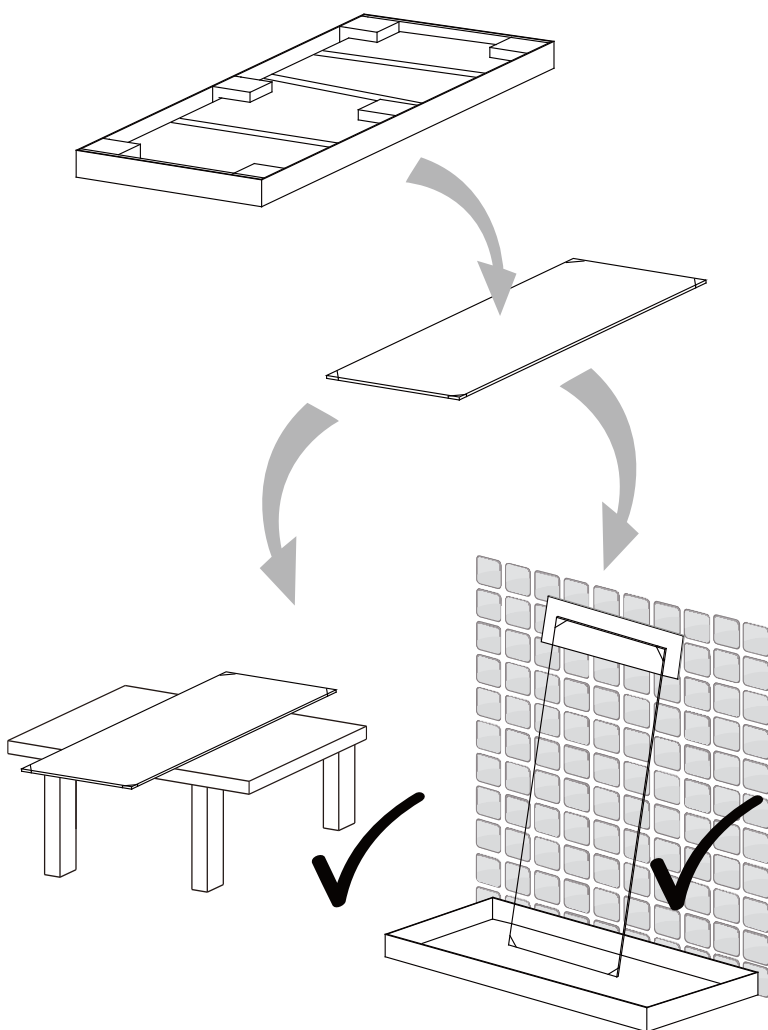


Manuel d'installation

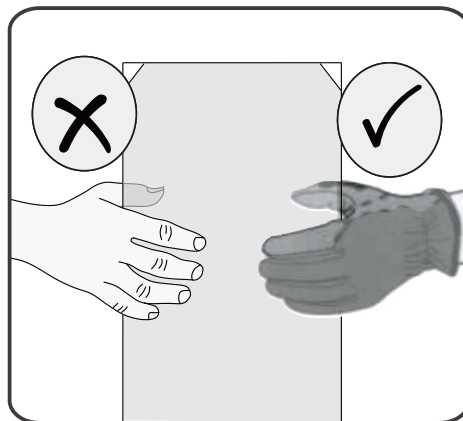

IMPORTANT

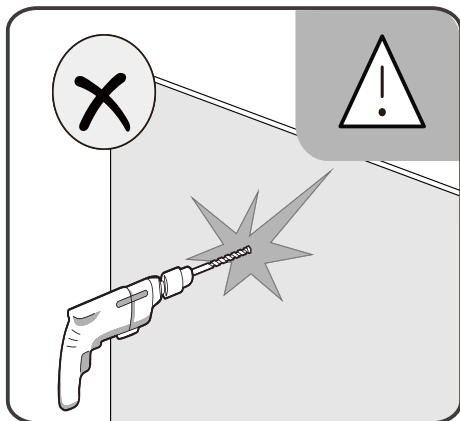

OUTILS NÉCESSAIRE




crayon



($\varnothing 6$ $\varnothing 3.2$)
foret



pistolet à silicone




tournevis à tête
plate & à lame



mètre ruban



niveau à bulle



perceuse




marteau en caoutchouc


LISTE D'EMBALLAGE

A B-842 X2	B B-762 X1	C I-1087 L/R X2	D I-1024 X2	E I-062 X8	F I-065 X8	G I-432 X8
H ST4*30 X8	I ST4*12 X8	J ST3.5*16 X4	K ST4*16 X8	L ST3.5*20 X8	M C-156 X2	N C-389 X2
O C-353 X1	P B-740 X2	Q H-103 X1	R D-076 L/R X2	S H-105 L/R X2	T E-006 X1	U I-378 X8
V C-188 X1						


LE DIAGRAMME SCHÉMATIQUE DU PRODUIT

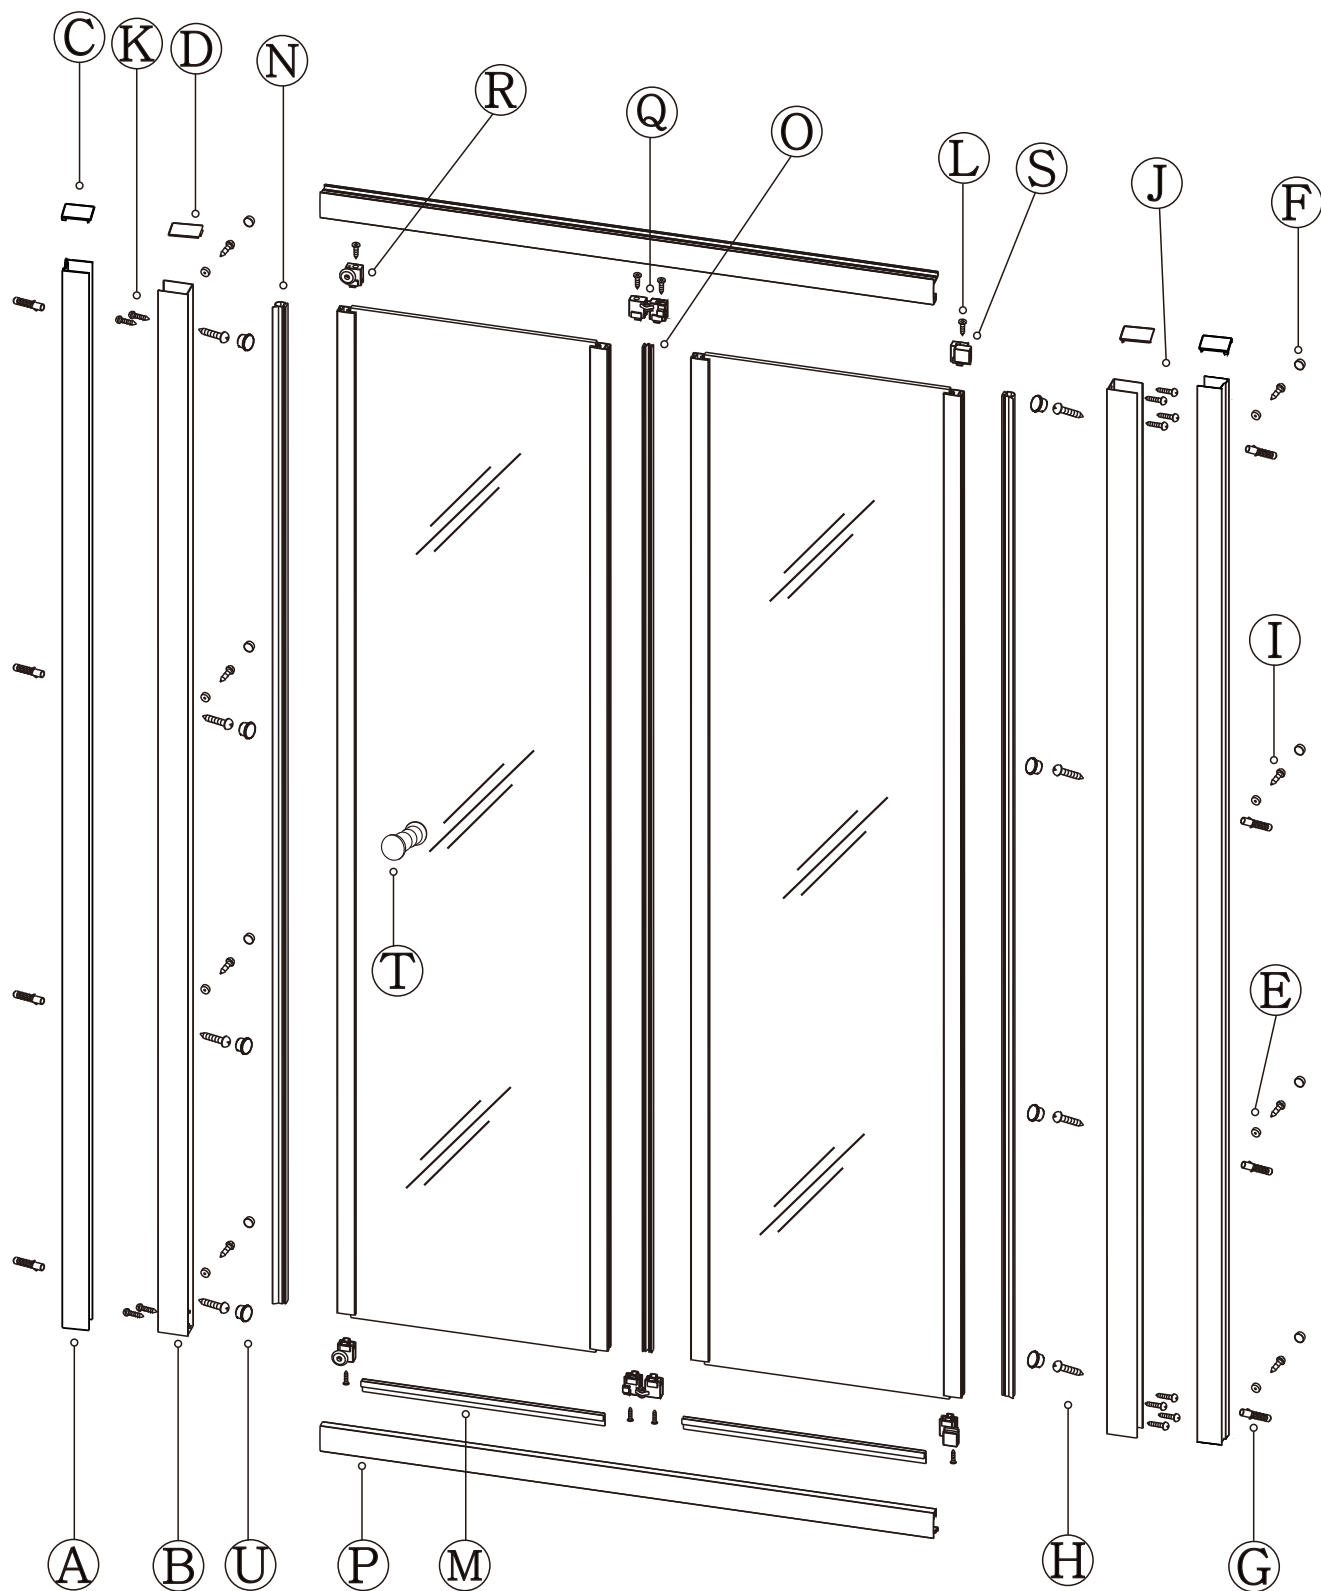


1

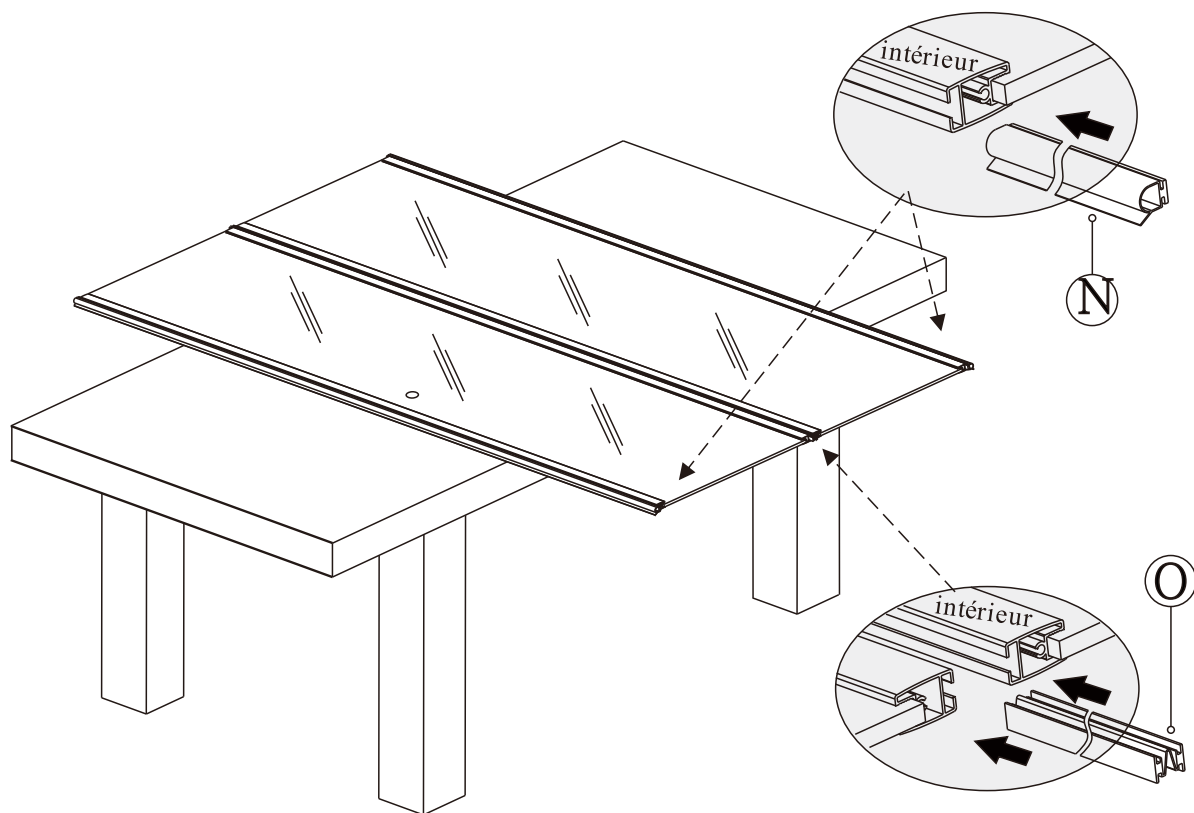


2

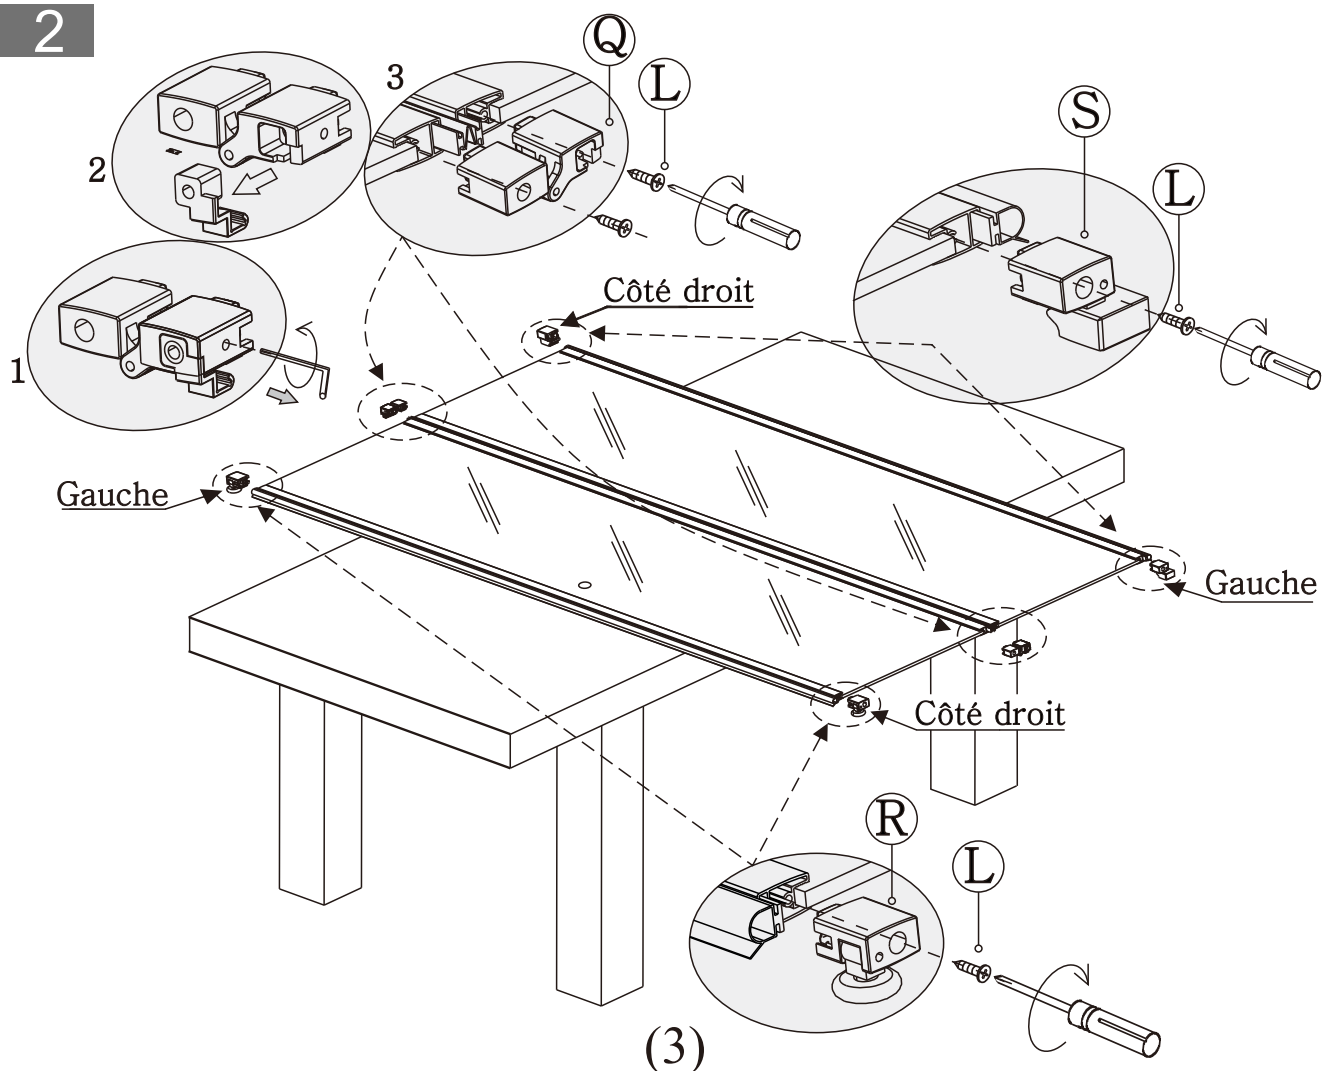

3

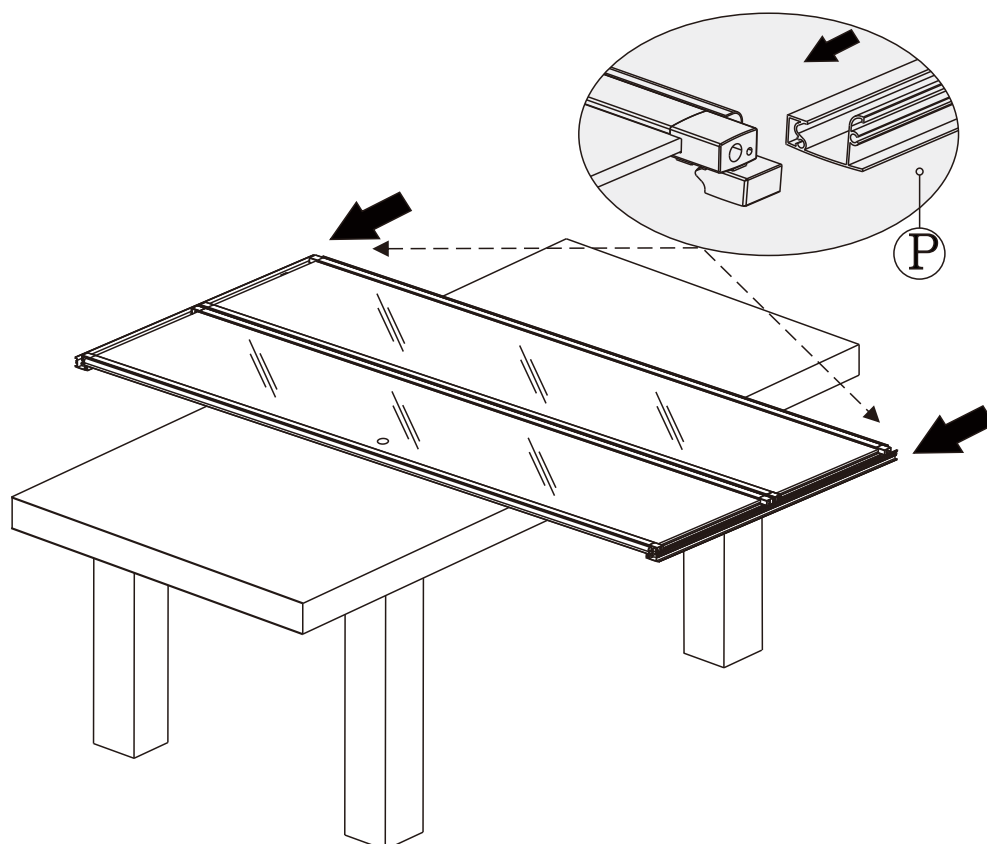


4

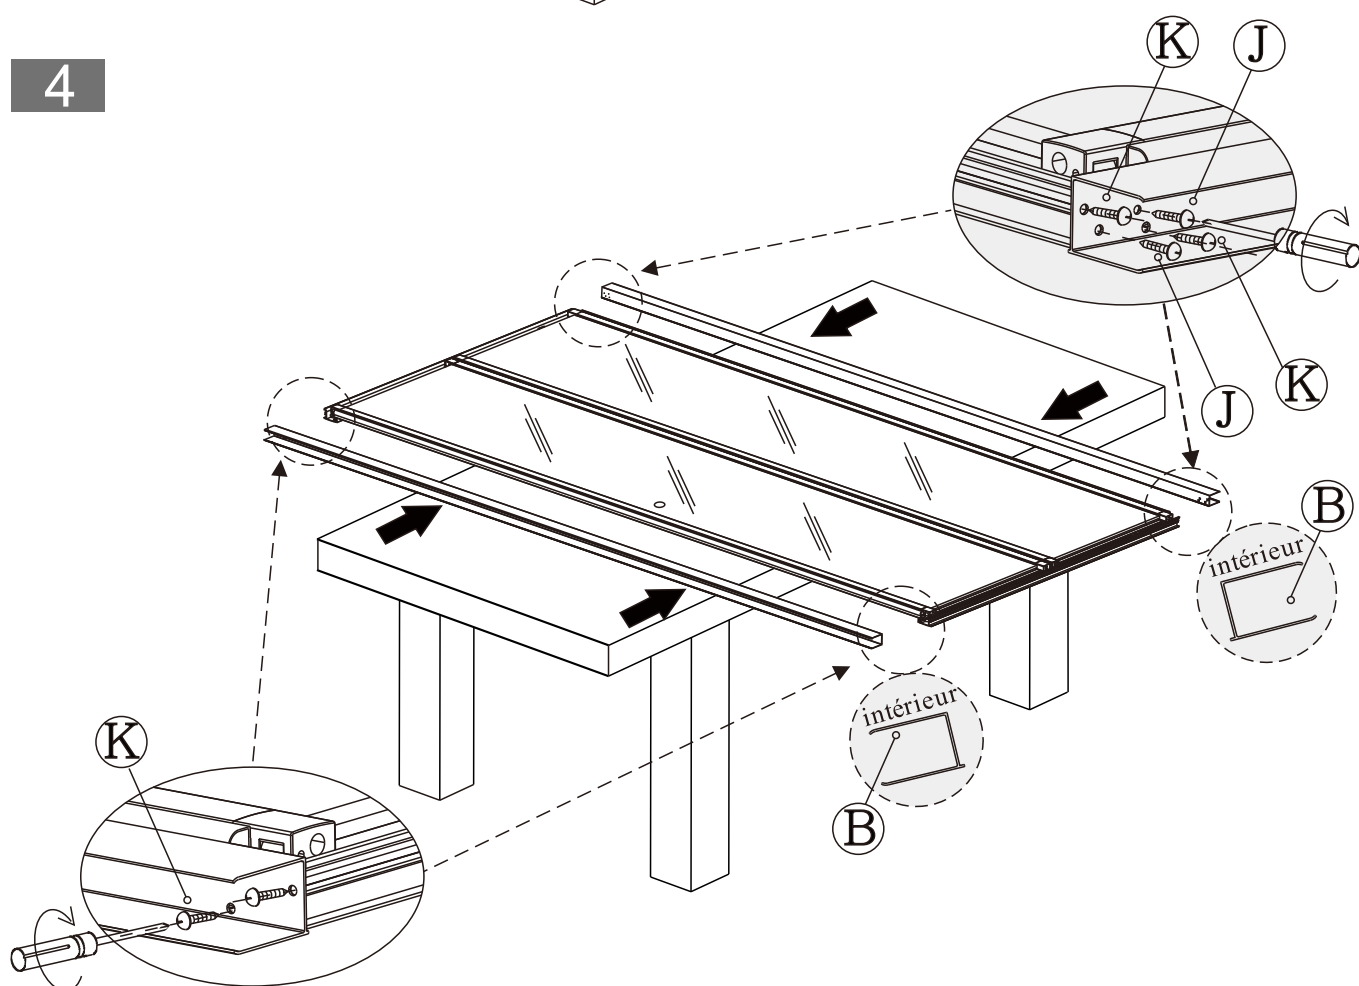


(4)

5

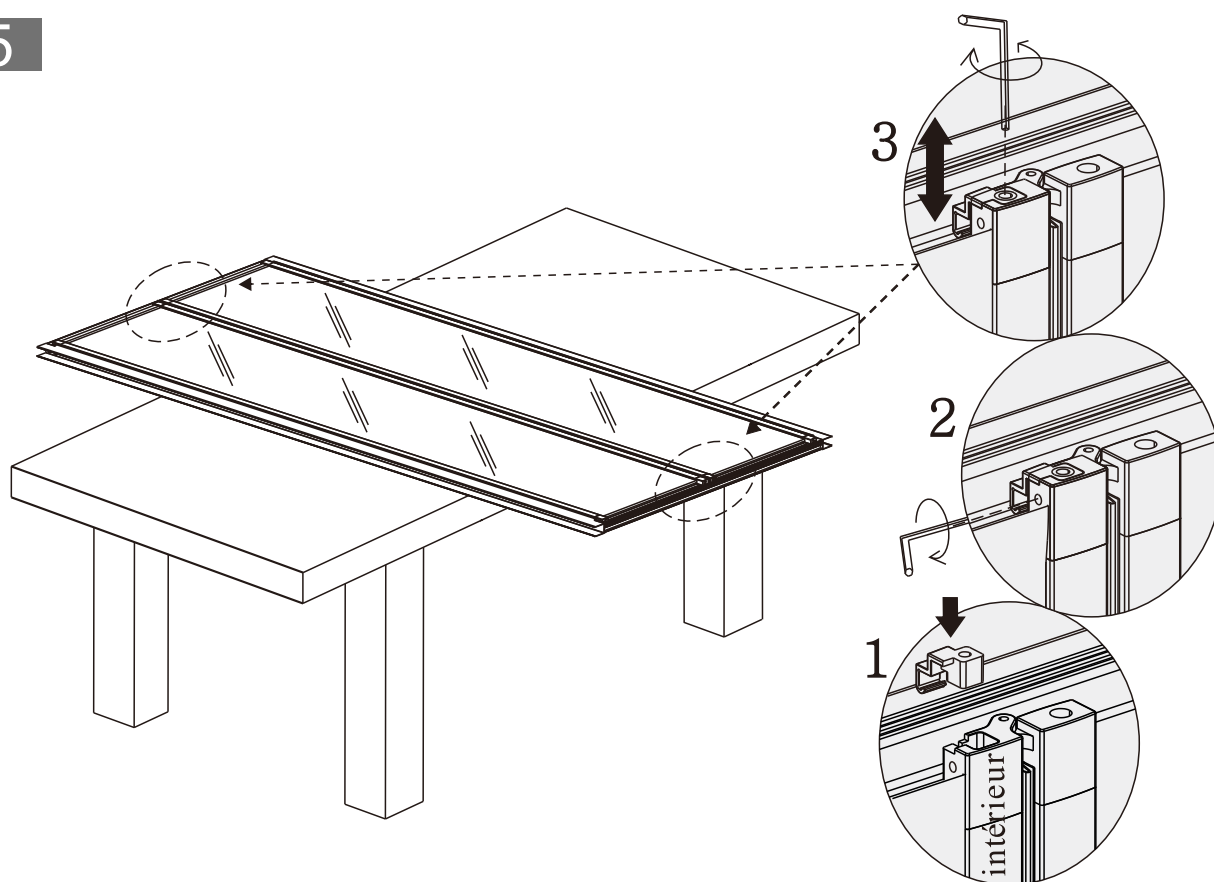


6

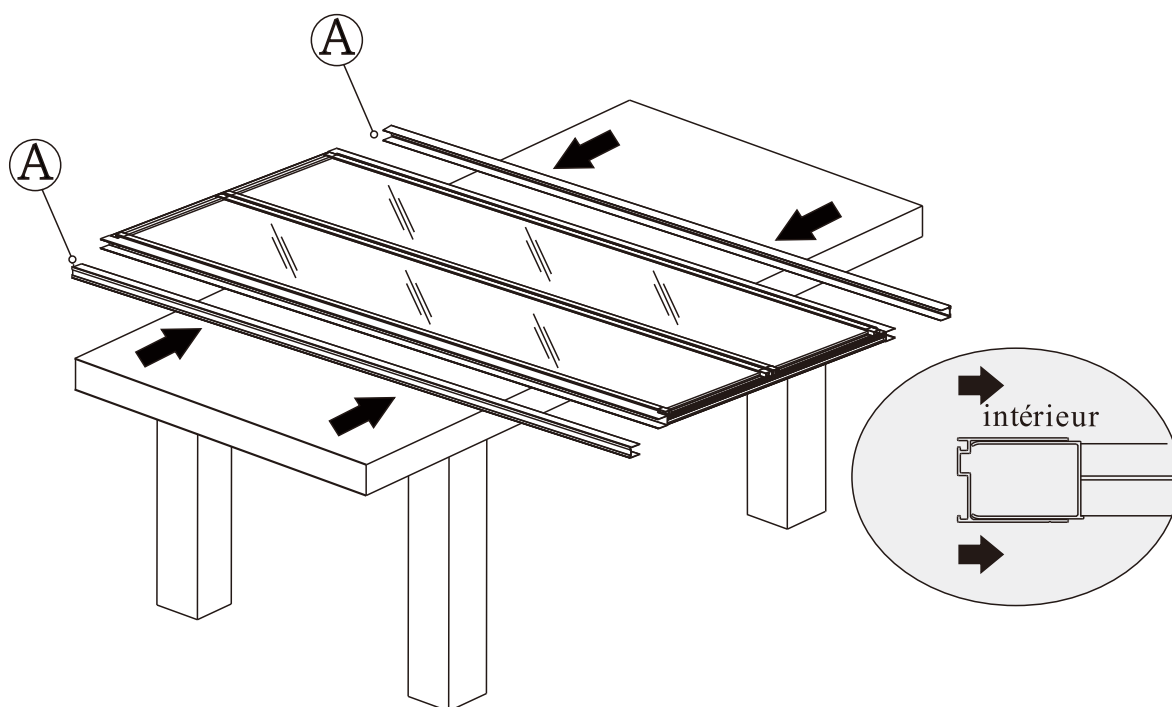


(5)


7

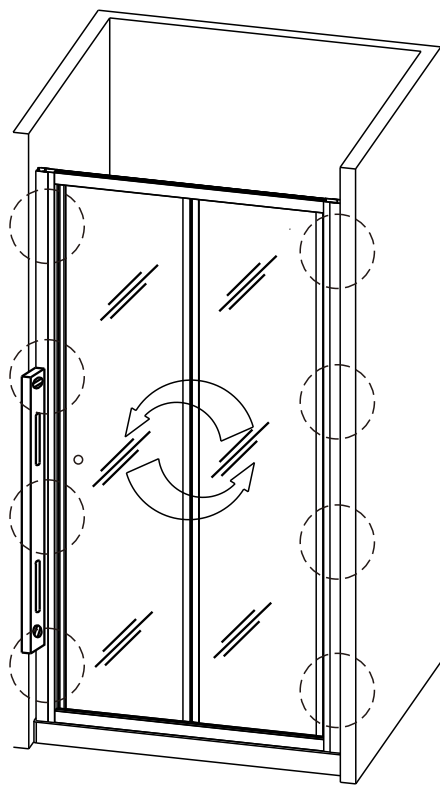


1



2




3




(G)

4




(V)

(H)




(U)

8

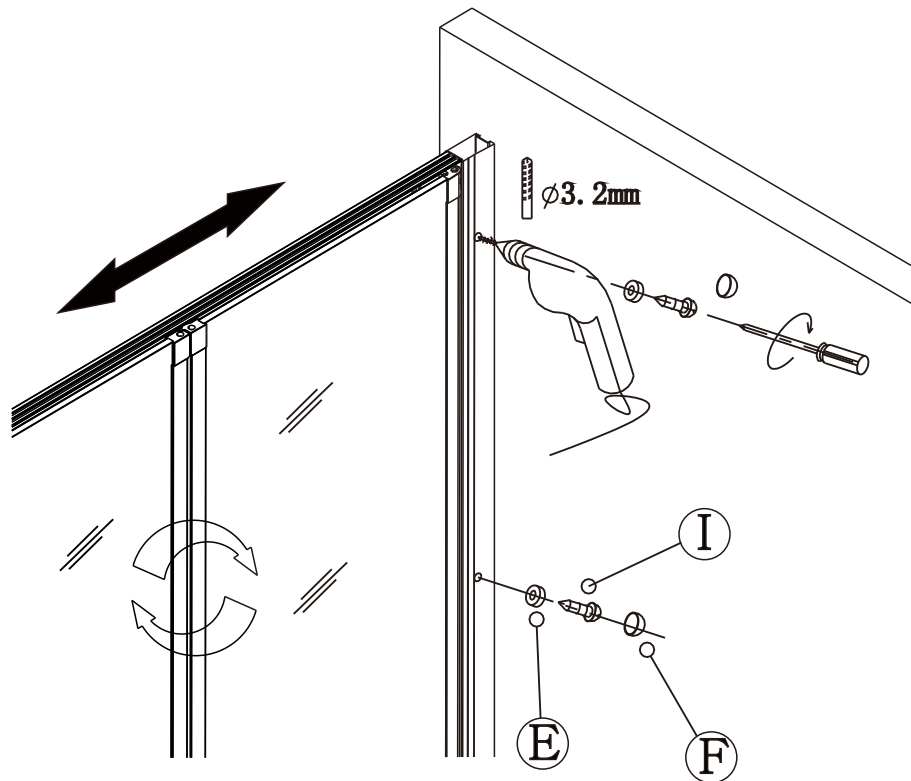


(6)

9

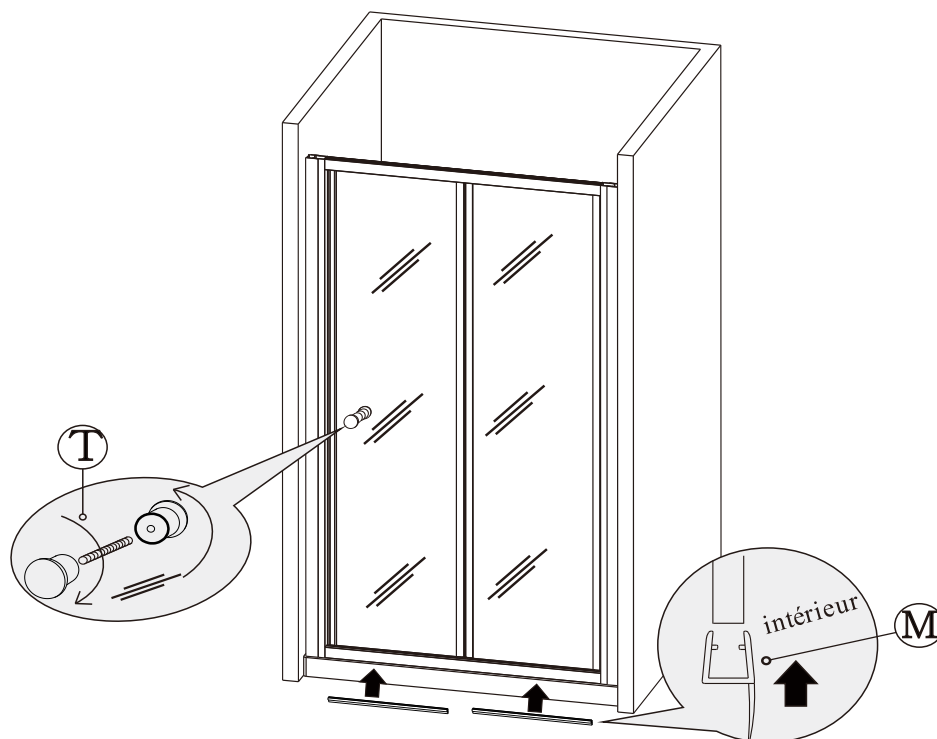

10

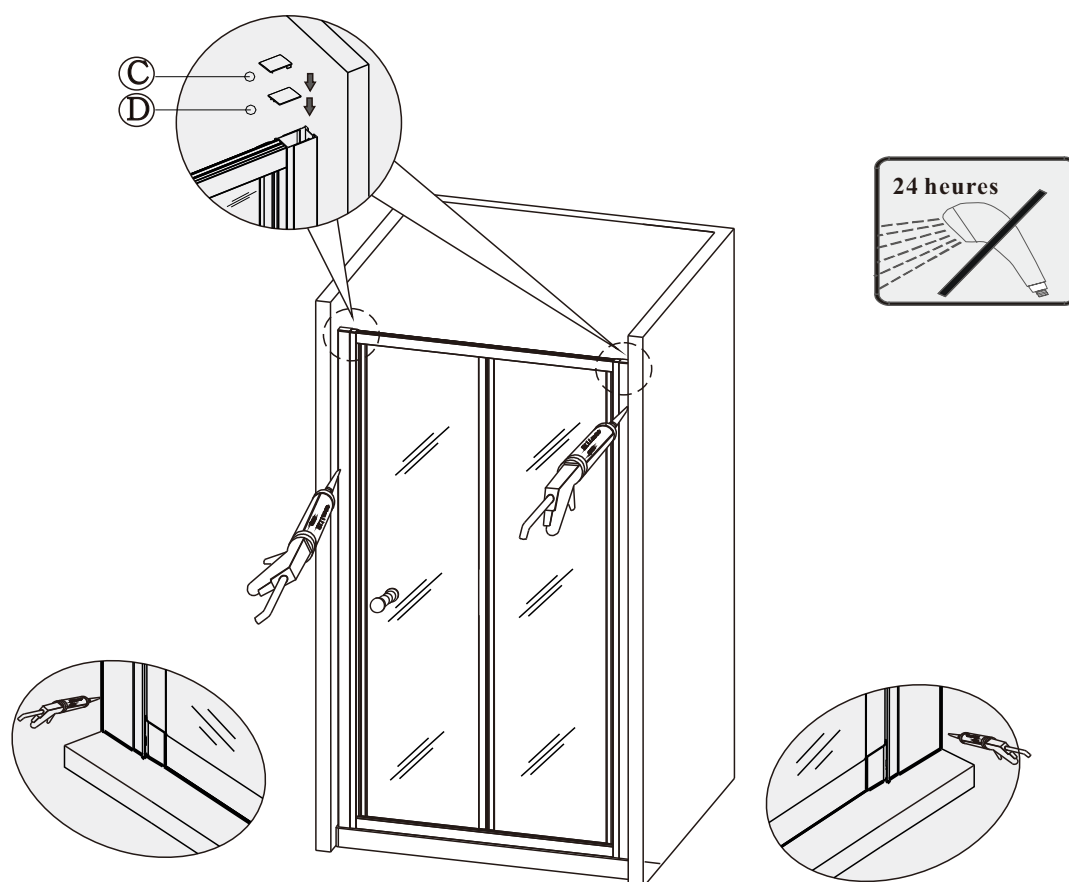

Une fois le profilé mural est fixé au mur, vous pouvez appliquer la silicone sur le profilé intérieur en commençant par son milieu et en terminant par le bas. La combinaison entre la paroi de douche et le receveur doit être siliconée (Comme indiqué dans le tableau)

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite . En général ,vous pouvez nettoyer la paroi de douche par serpillière avec des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec les détergents forts comme l'alcool ,l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pourriez la nettoyer par un calicot avec dentifrice, cependant , vous la nettoieriez à l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et pivotez la porte ,s'il y a du bruit ,vous pouvez appliquer un peu lubrifiant sur des rouleaux, charnières et la glissière.