

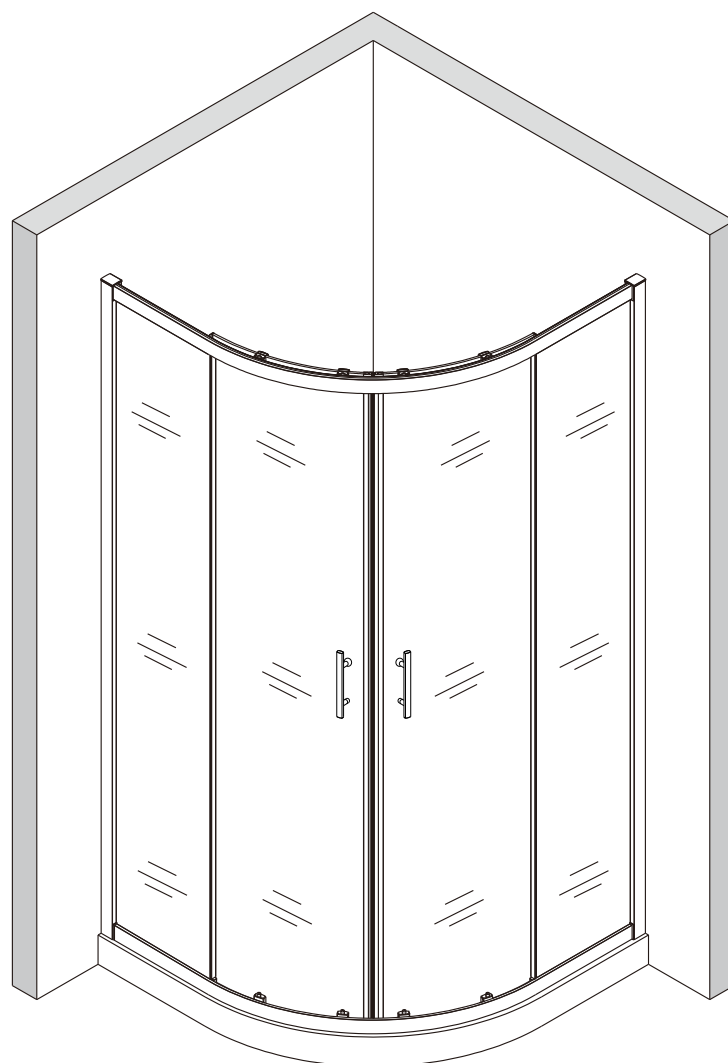
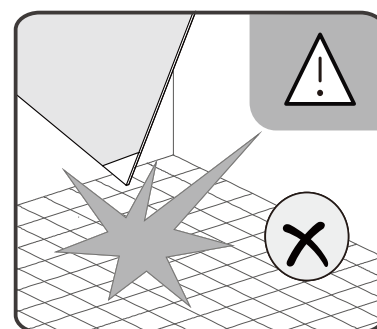
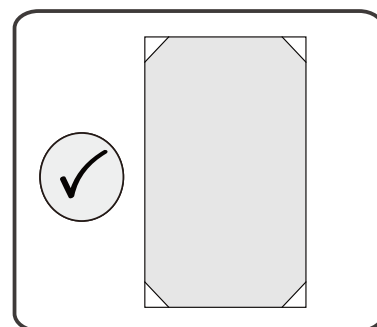
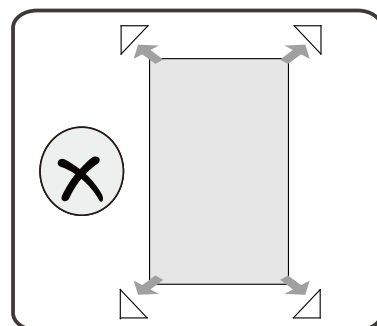
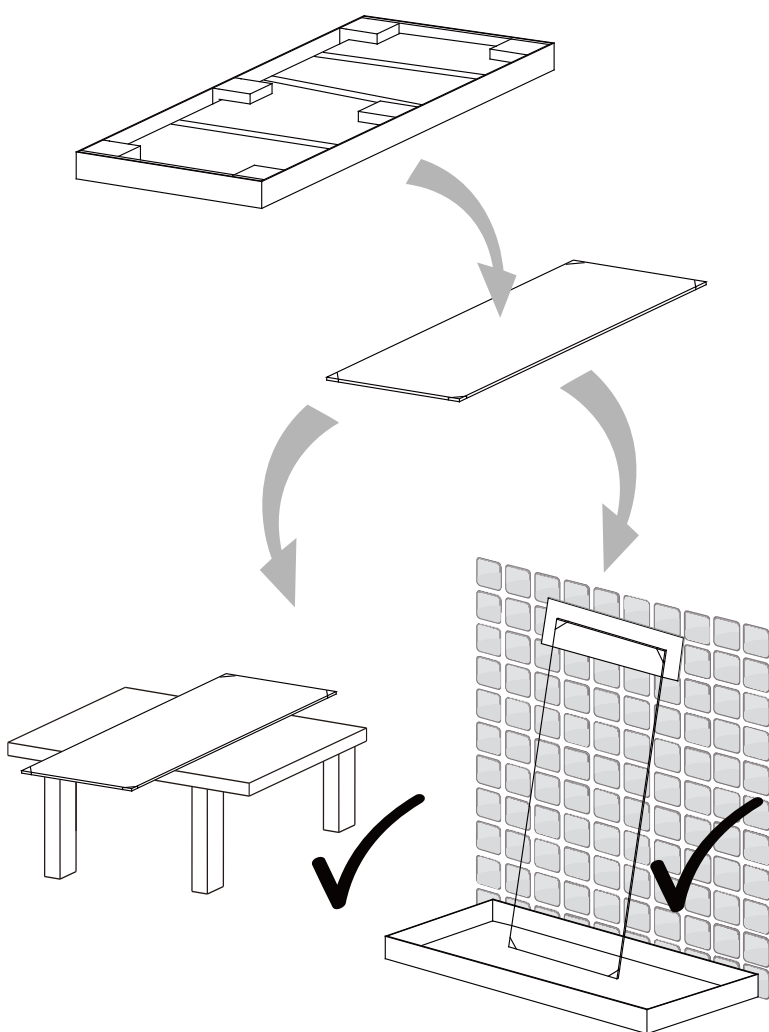


Manuel d'installation

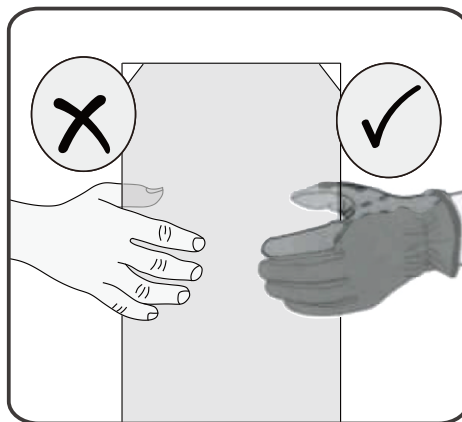

IMPORTANT

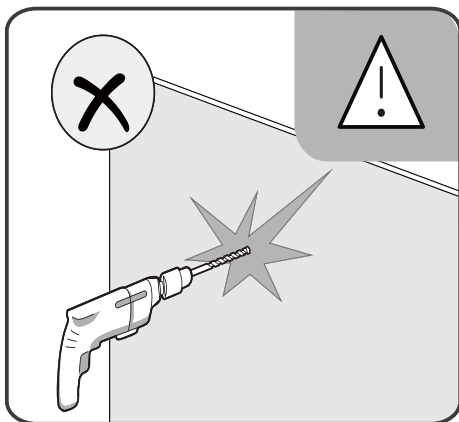


OUTILS NÉCESSAIRE




crayon



(Ø6 Ø3.2)
foret



pistolet à silicone




tournevis à tête
plate & à lame




mètre ruban



niveau à bulle



perceuse




marteau en caoutchouc


LISTE D'EMBALLAGE

A B-702 X2	B B-823 X2	C C-022 X2	D D-068 le haut X4	E D-069 le bas X4
F I-1084 L/R X2	G C-363 X2	H I-974 L/R X4	I ST4*40 X8	J I-432 X8
K C-335 12mm Court X2	L C-335 12mm Longue X2	M E-029 X2	N C-349 X2	O I-948 X4
P I-942 X8				


LE DIAGRAMME SCHÉMATIQUE DU PRODUIT

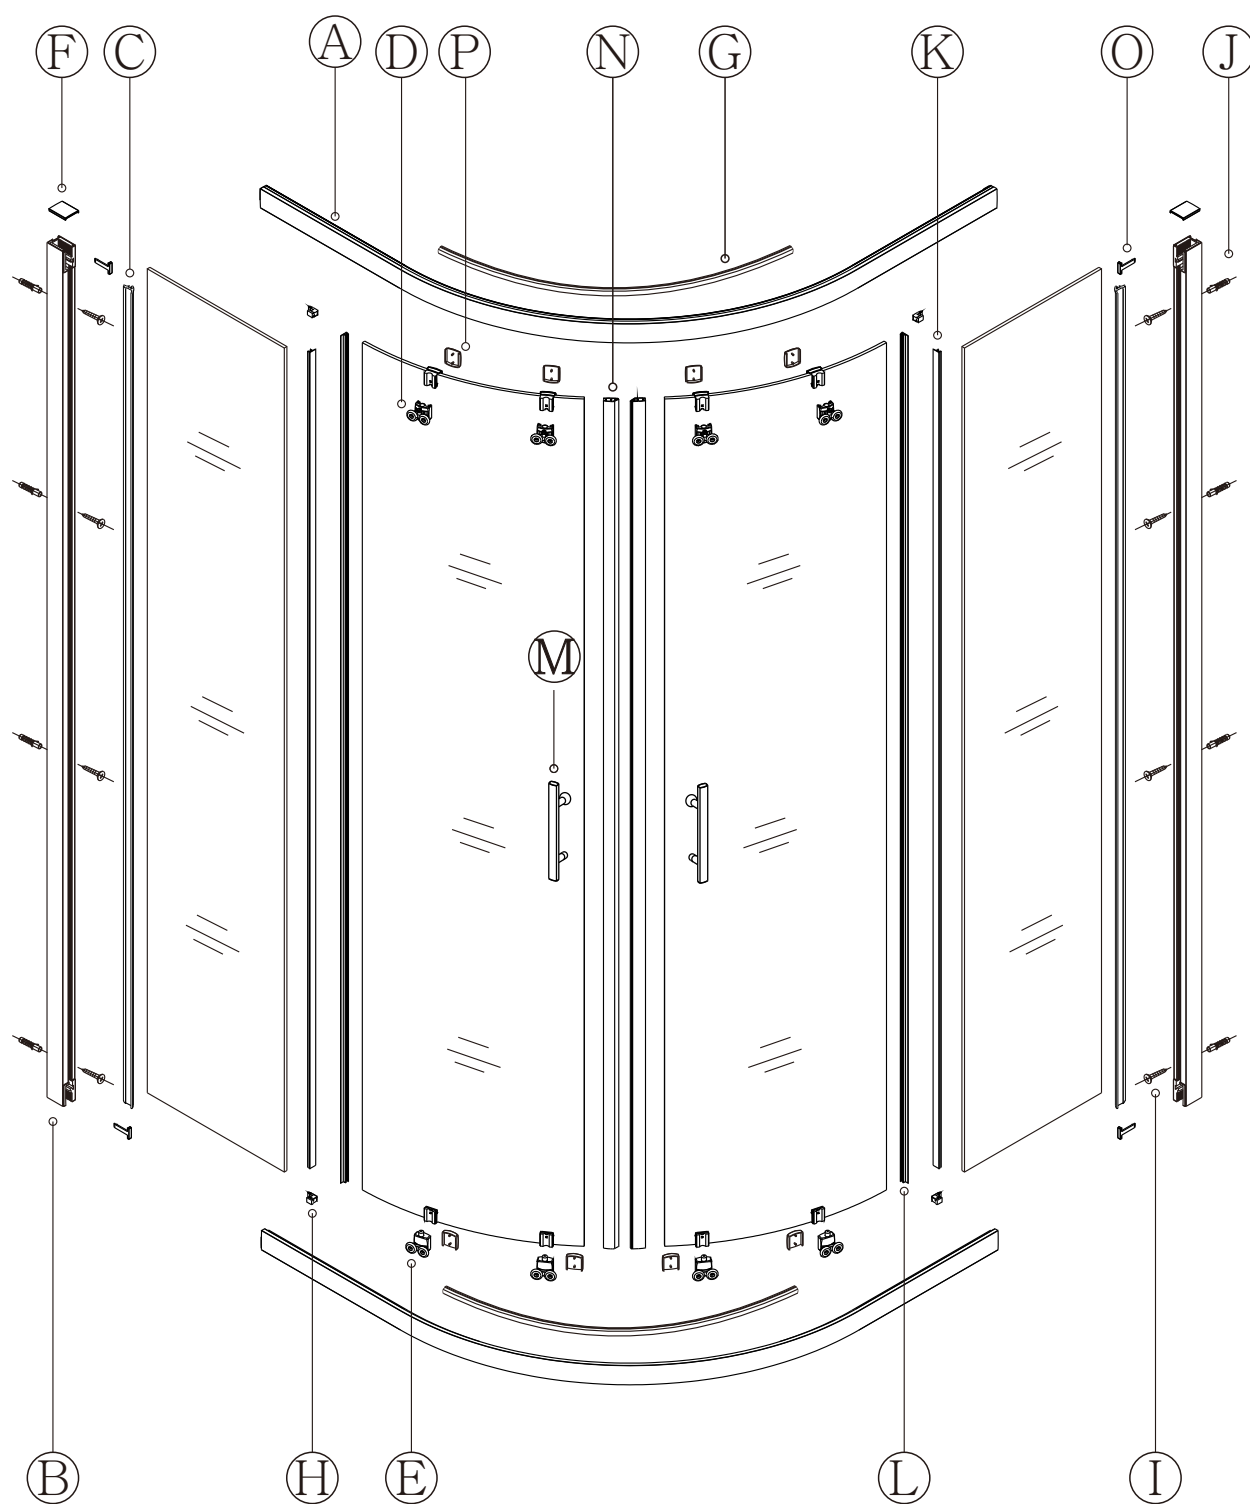

1

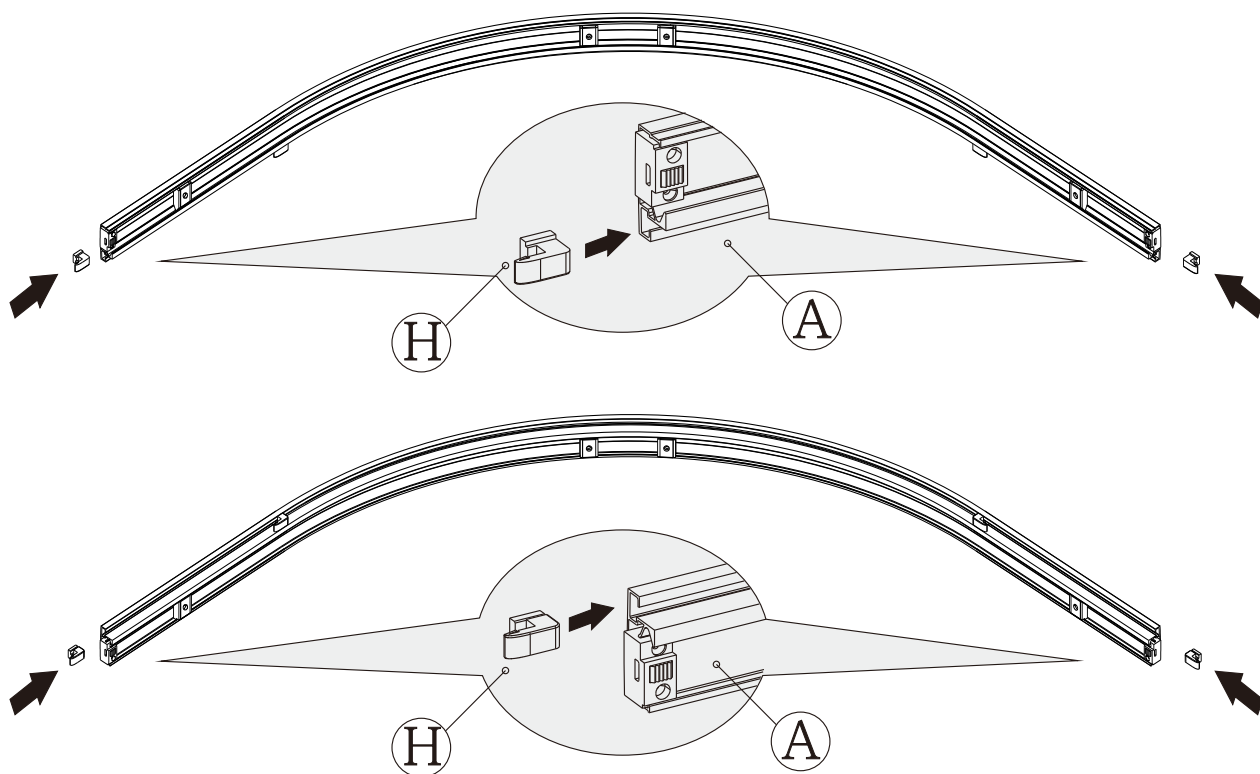


2

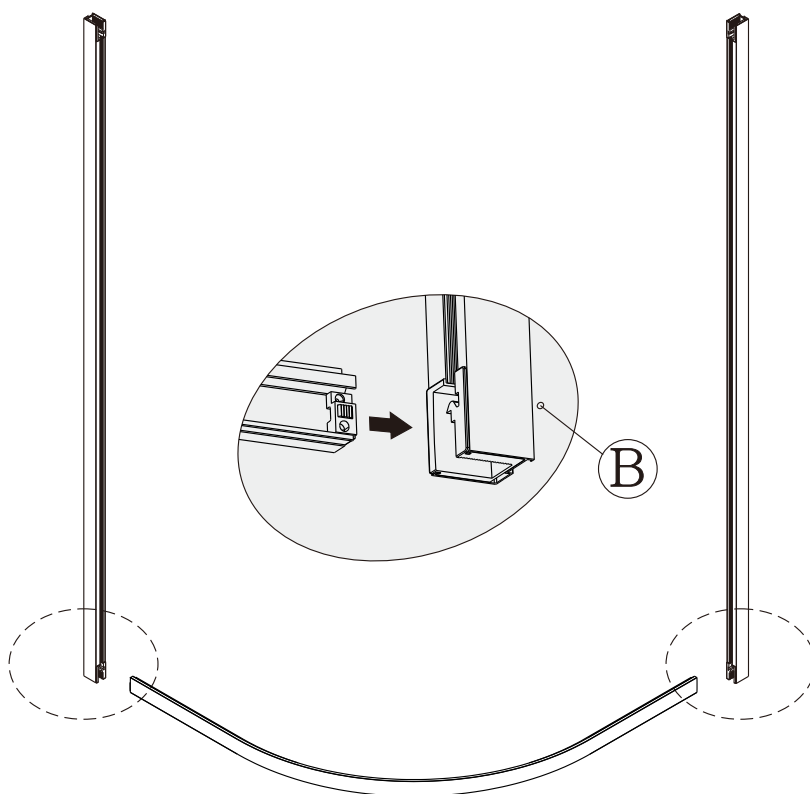


(3)


3

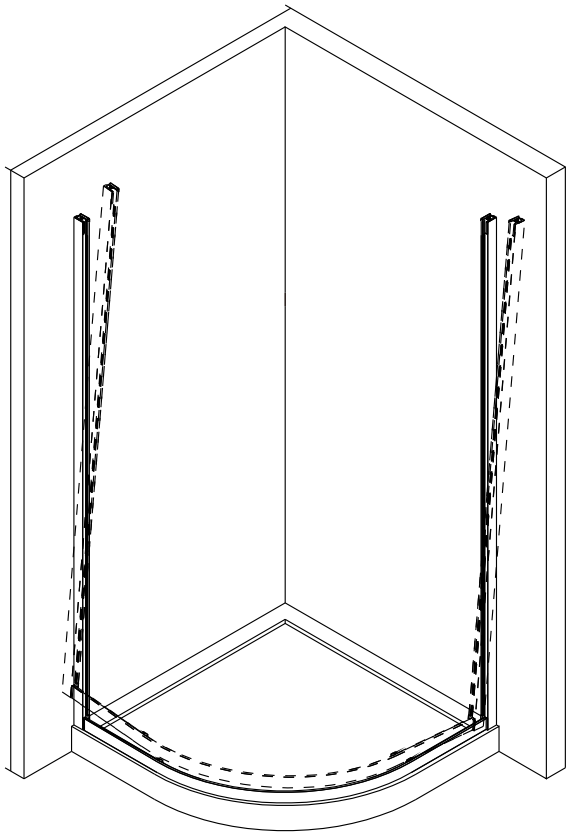


4

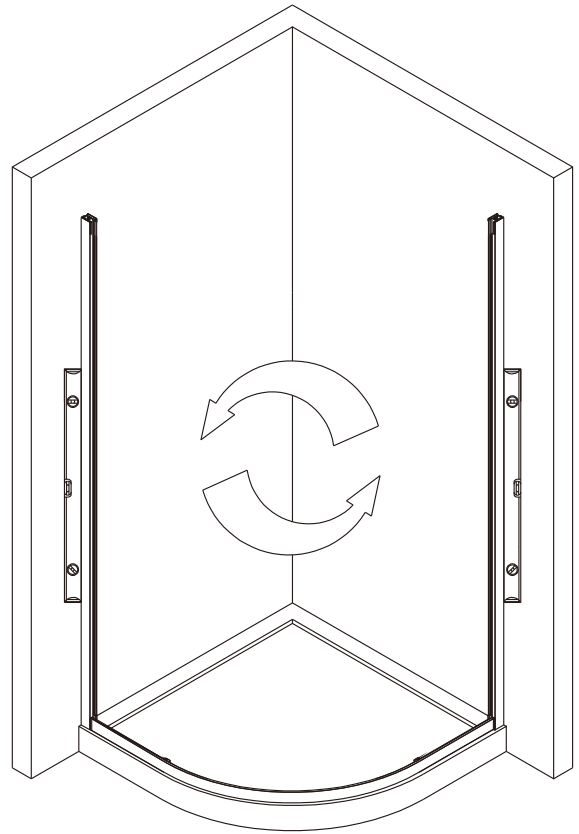


5

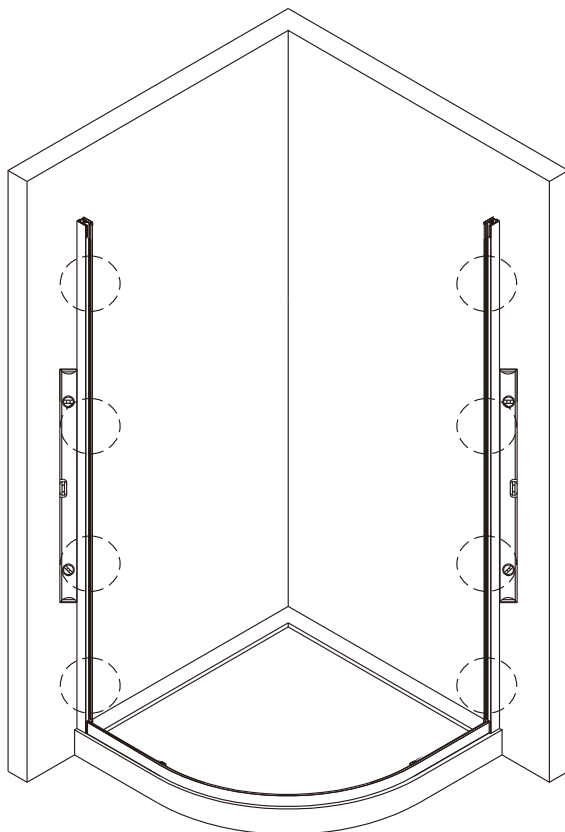


1




2



3






4


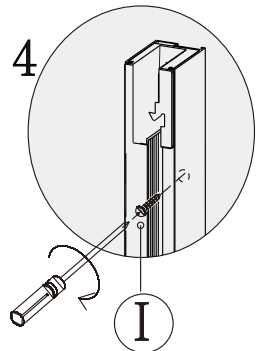


(4)

6

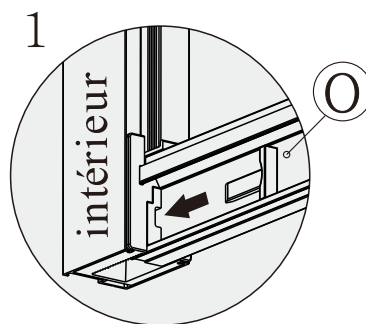
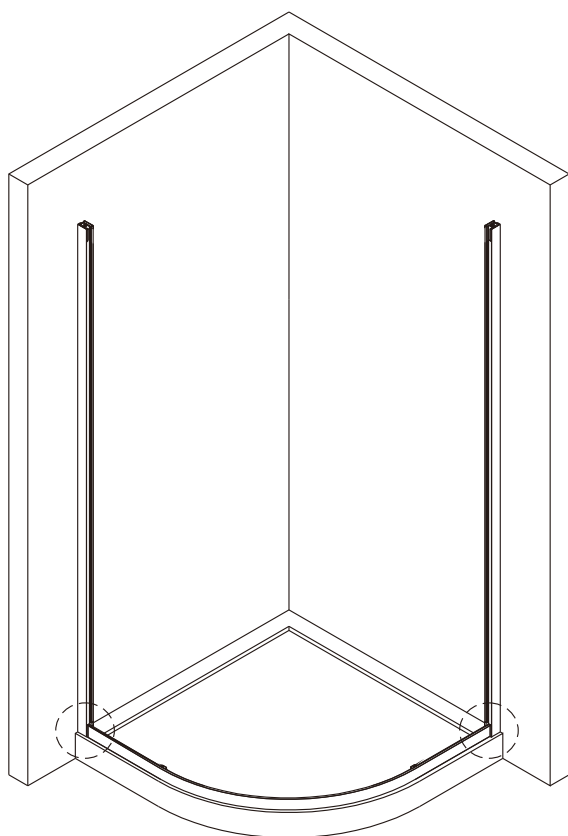


7


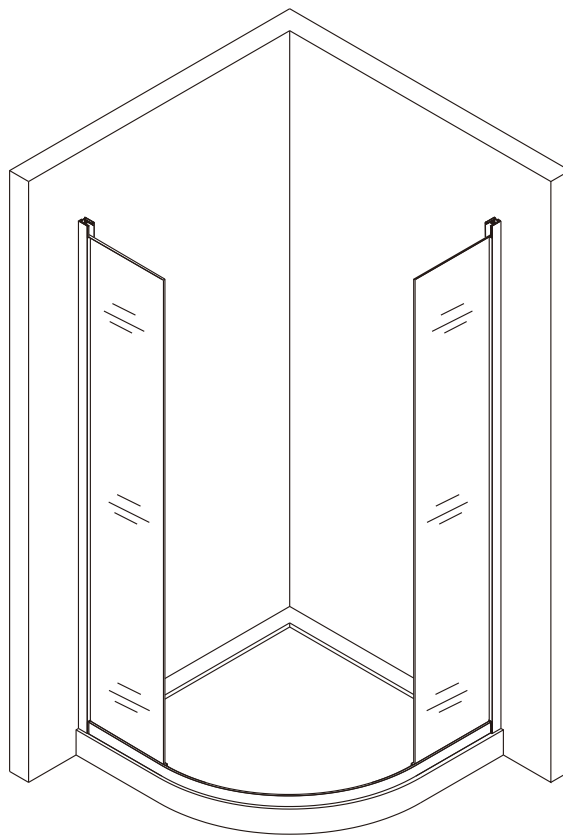
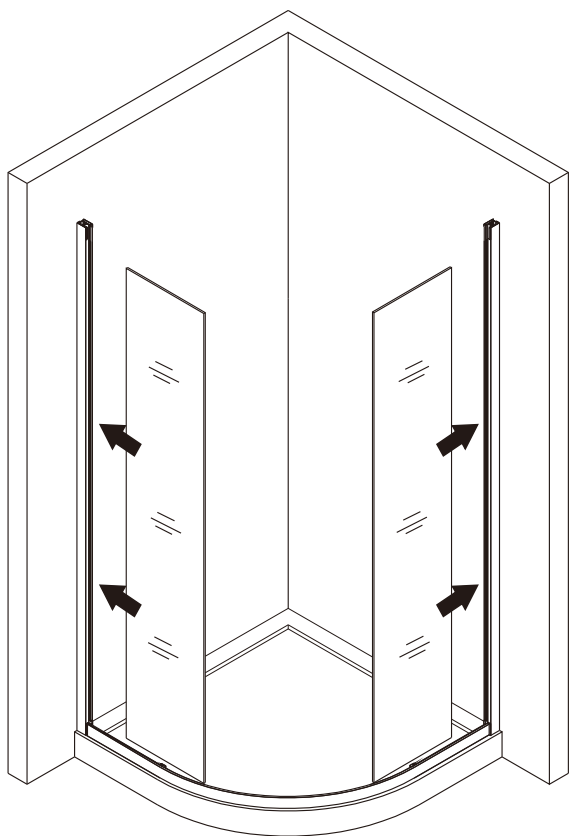


(5)


8

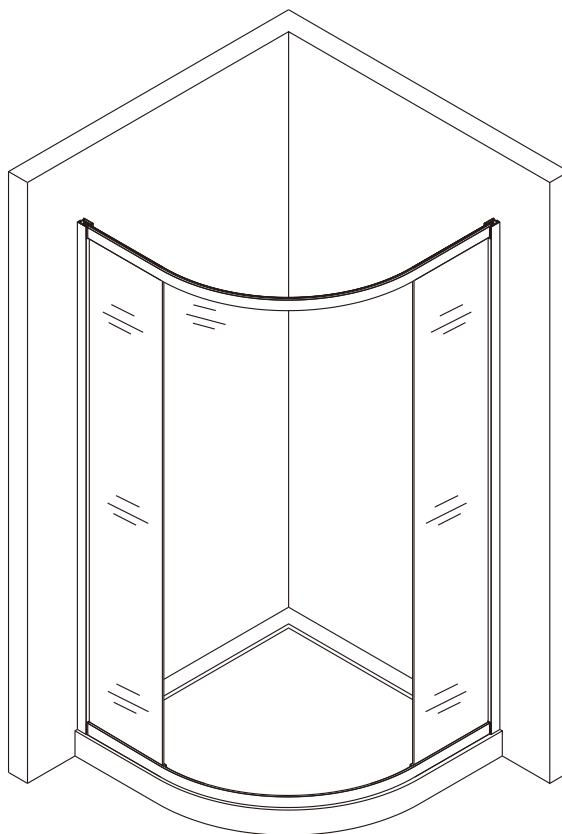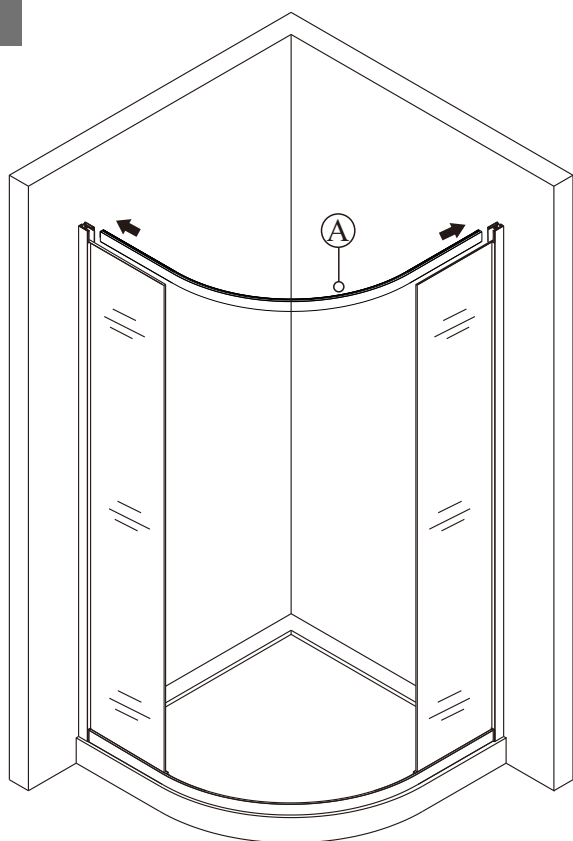


9

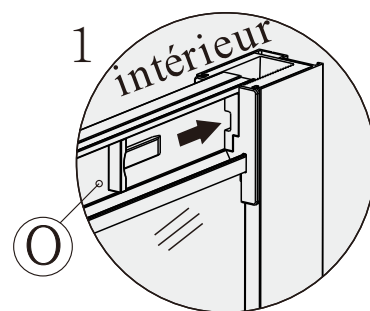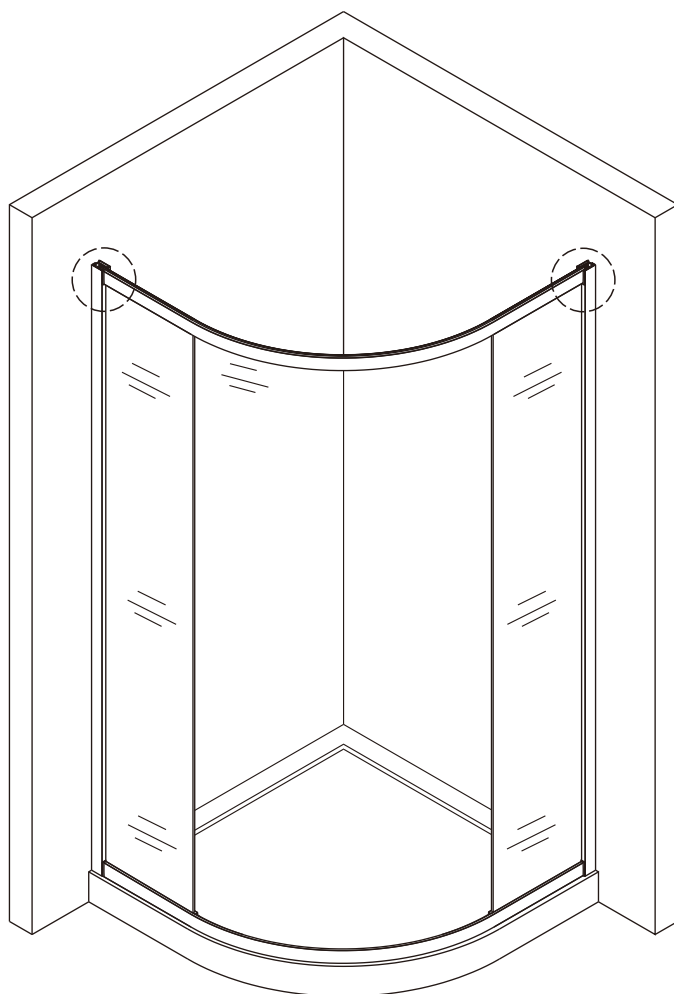

10

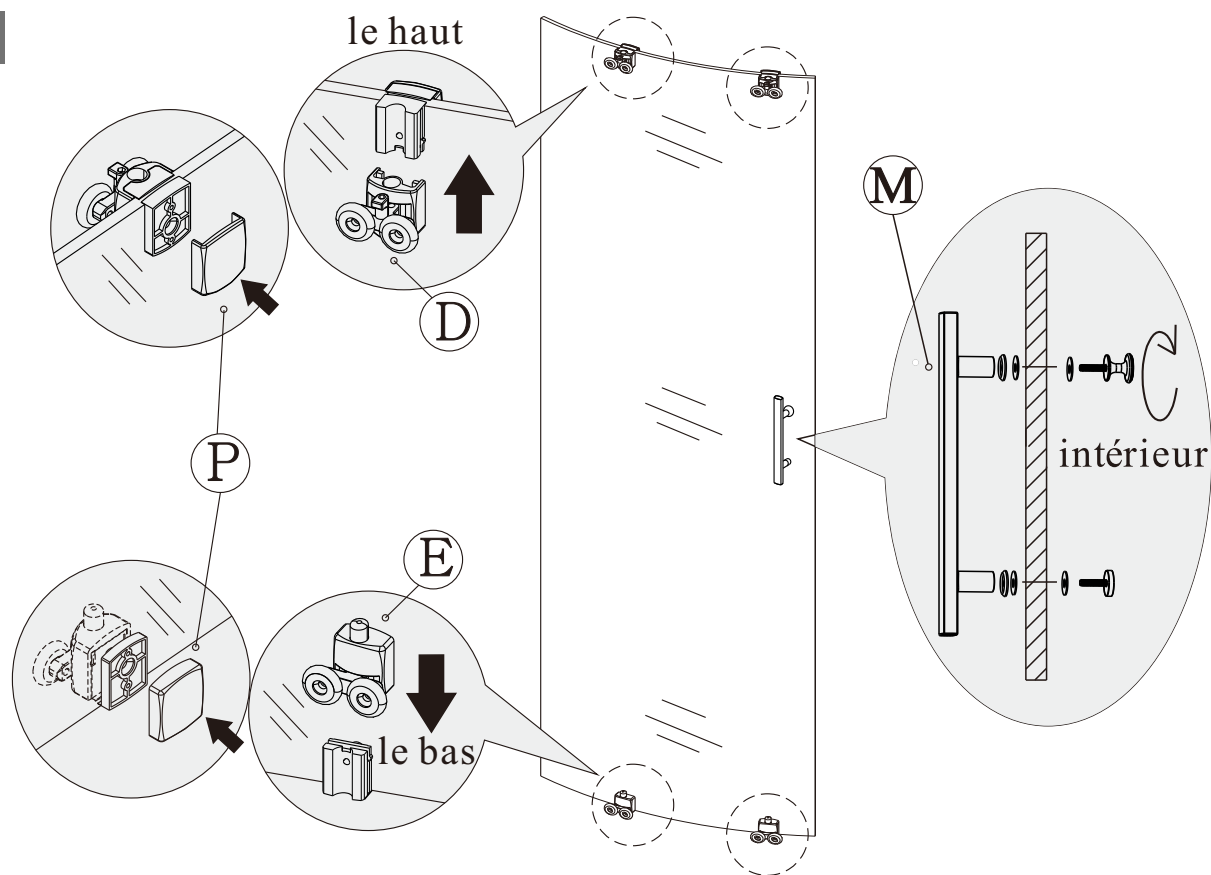


11

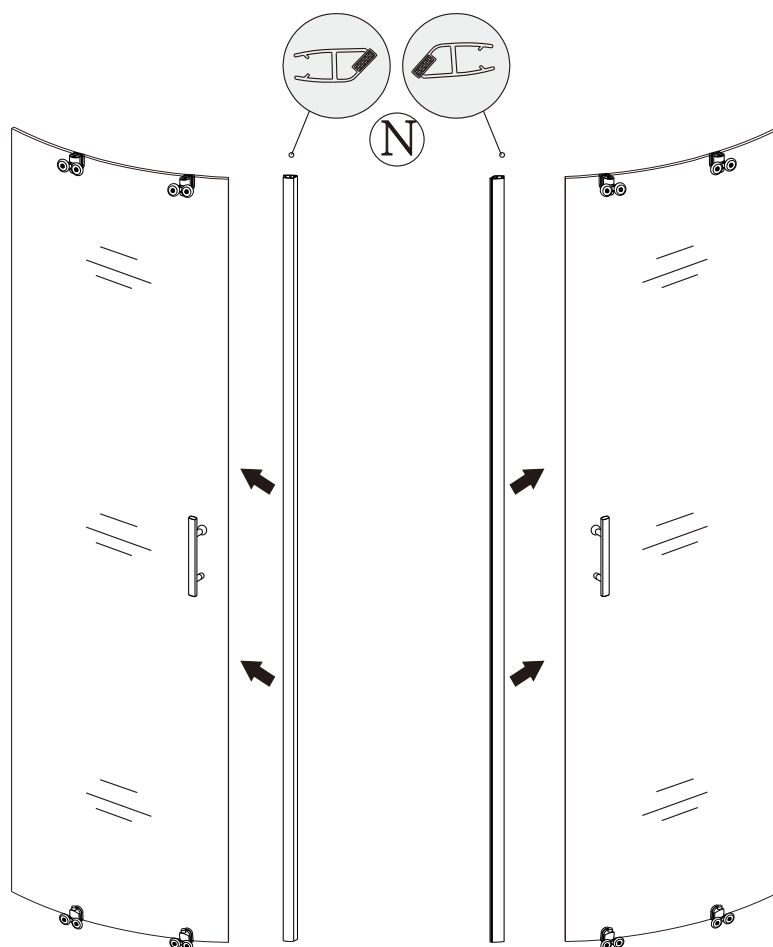


(6)

12


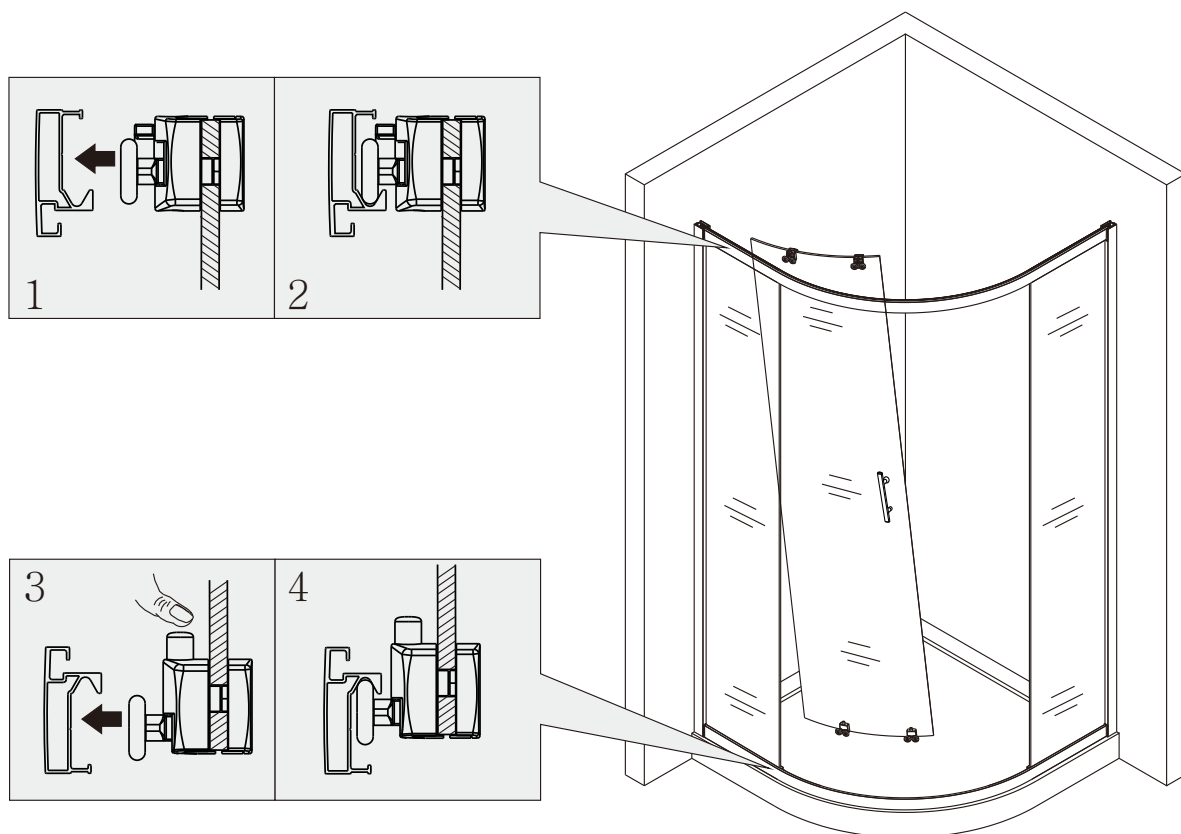


13


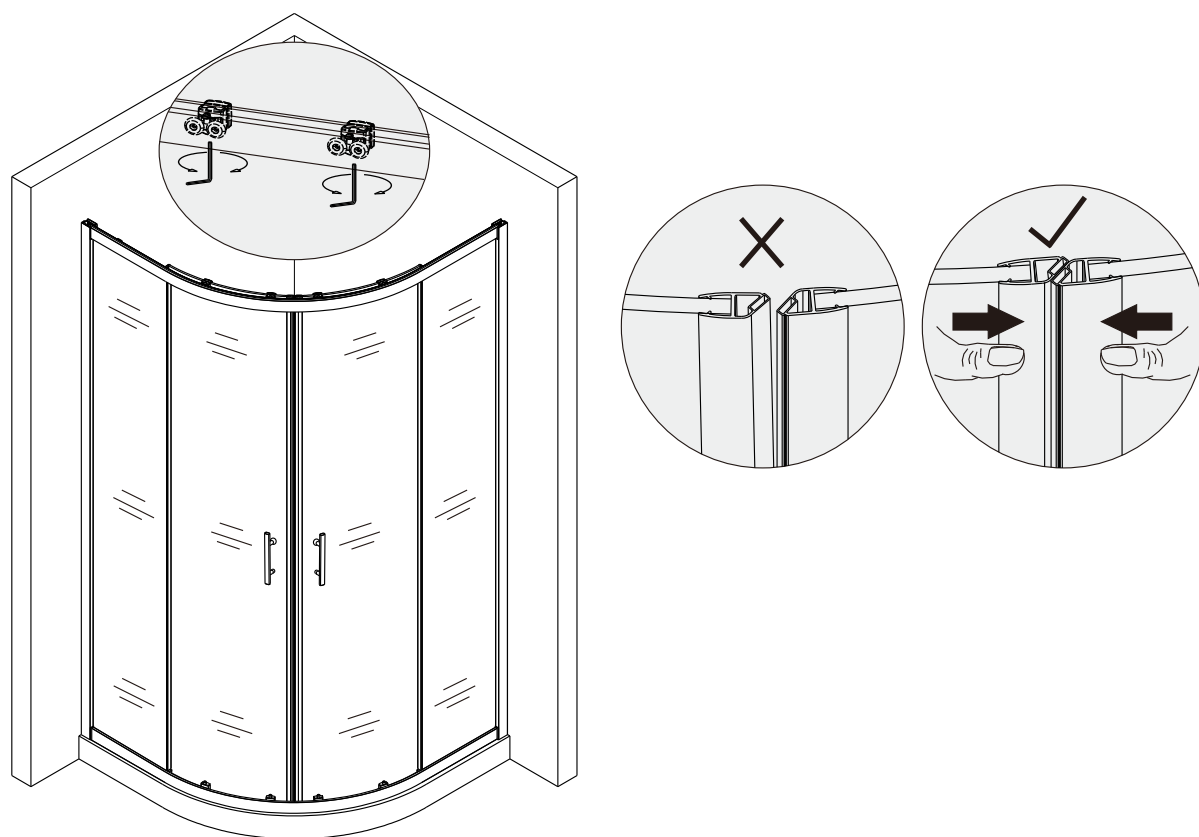


(7)

14

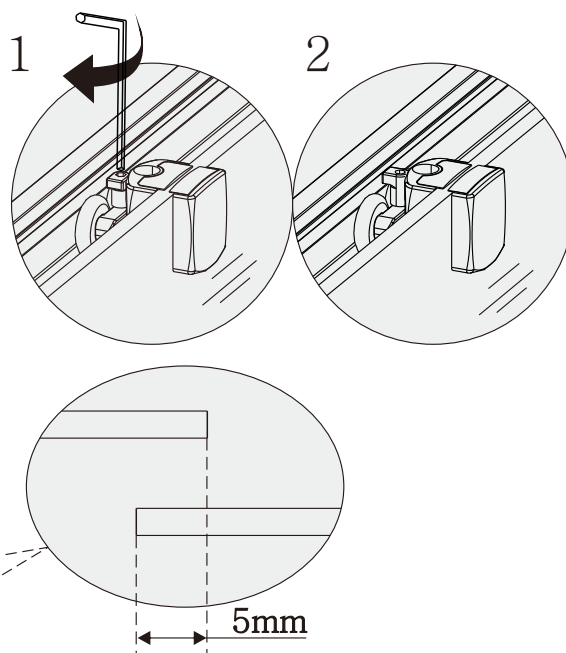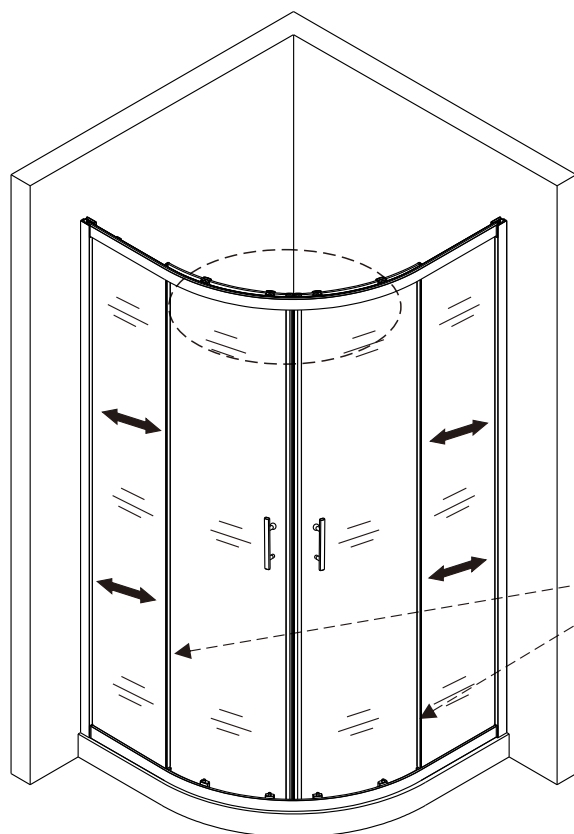


15

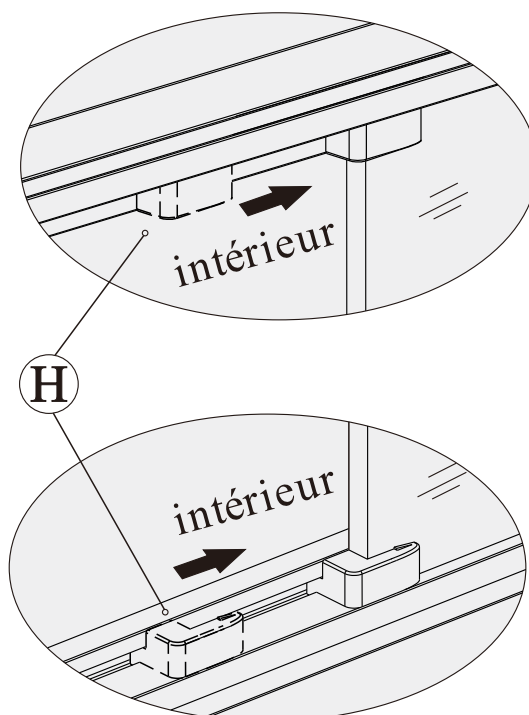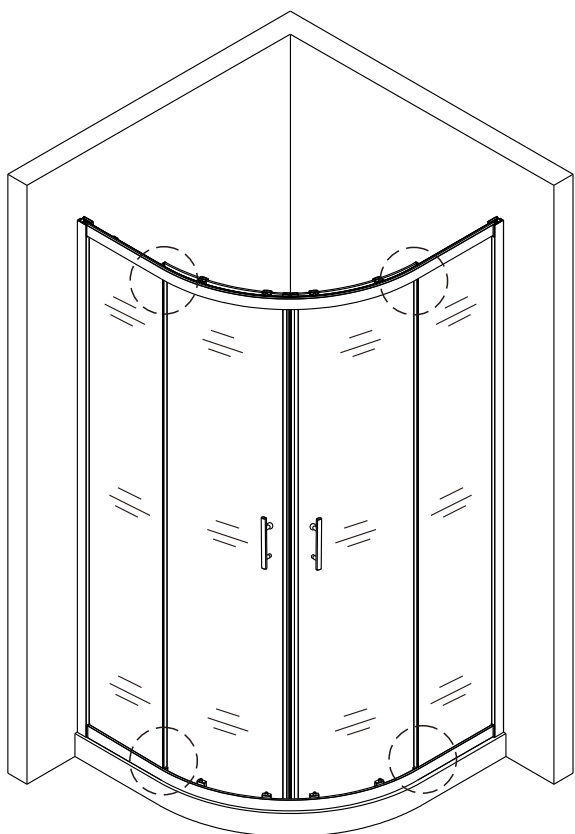


(8)

16



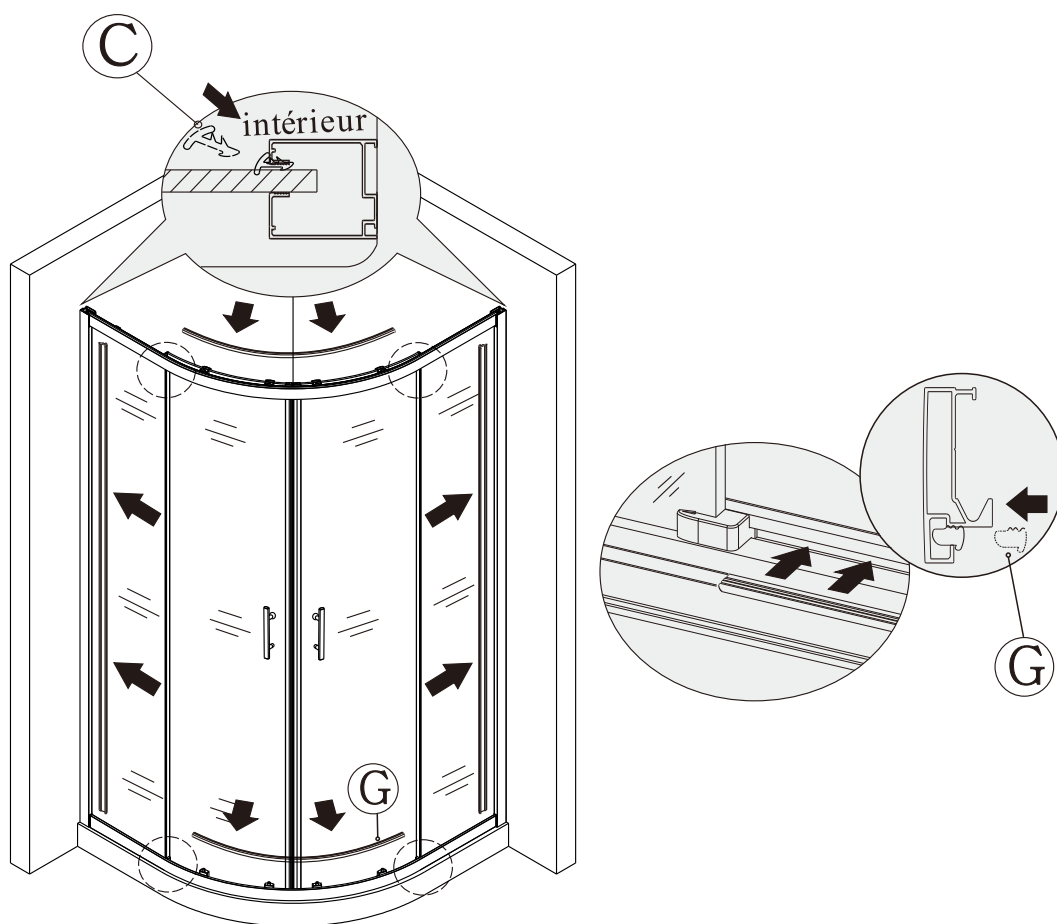


17

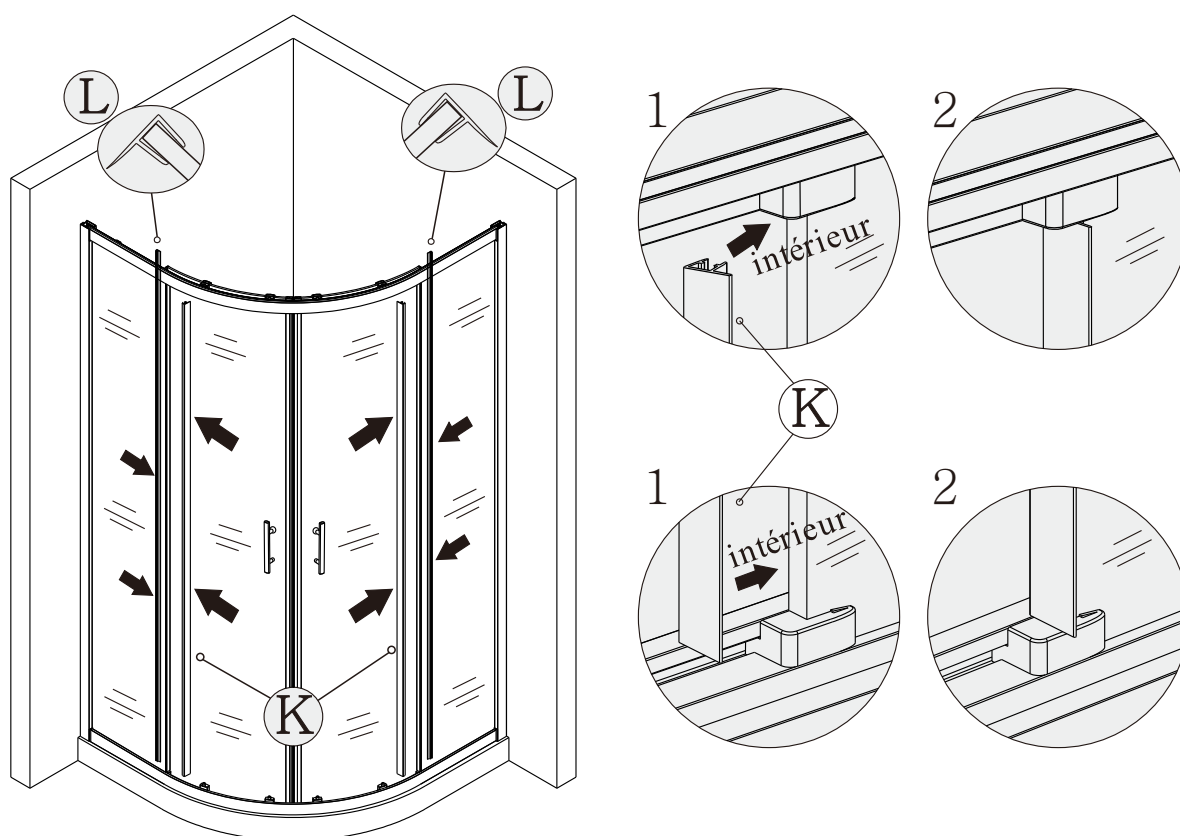


(9)


18

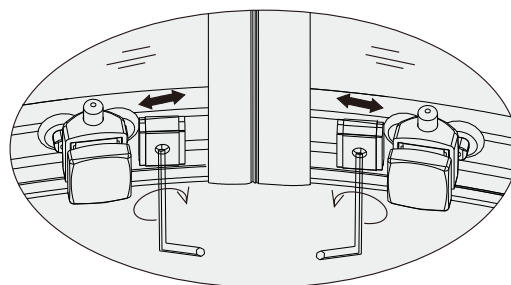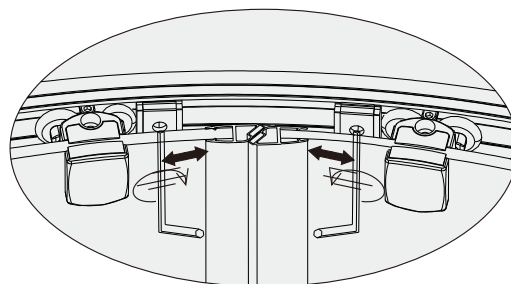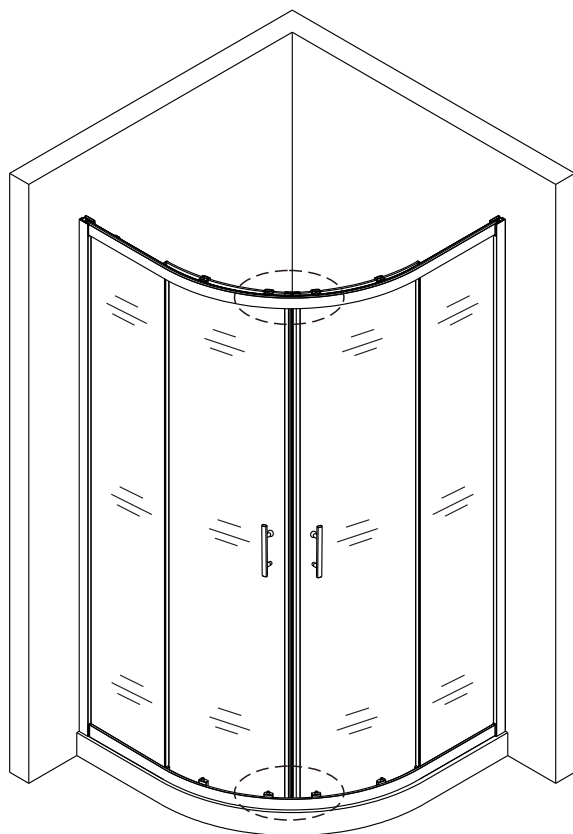


19

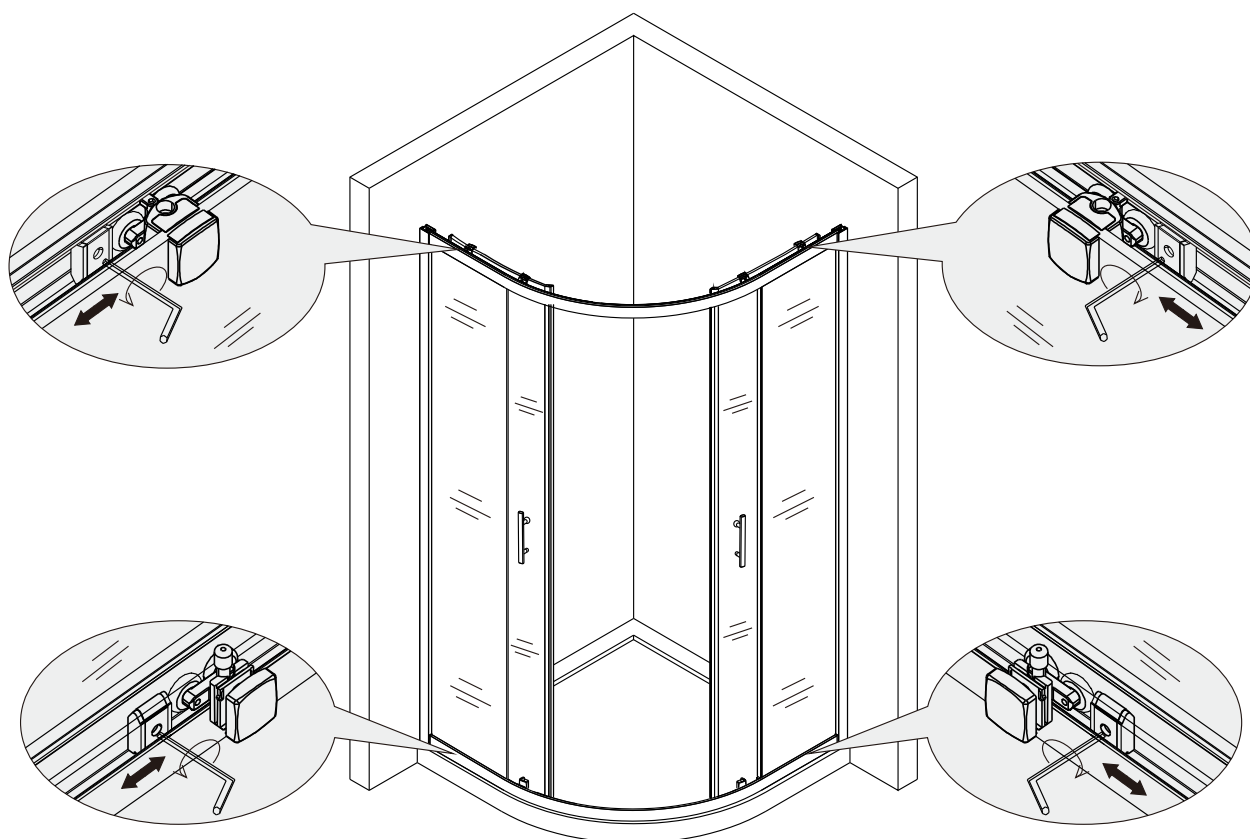

20

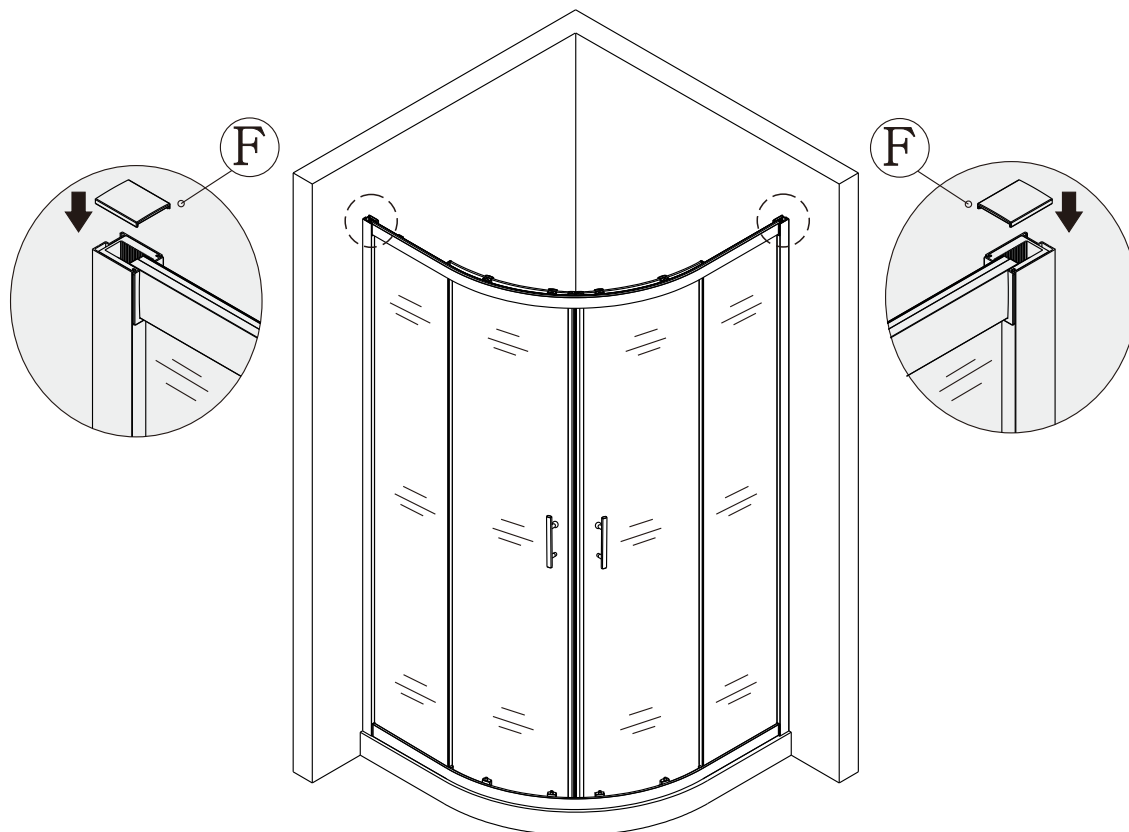

21

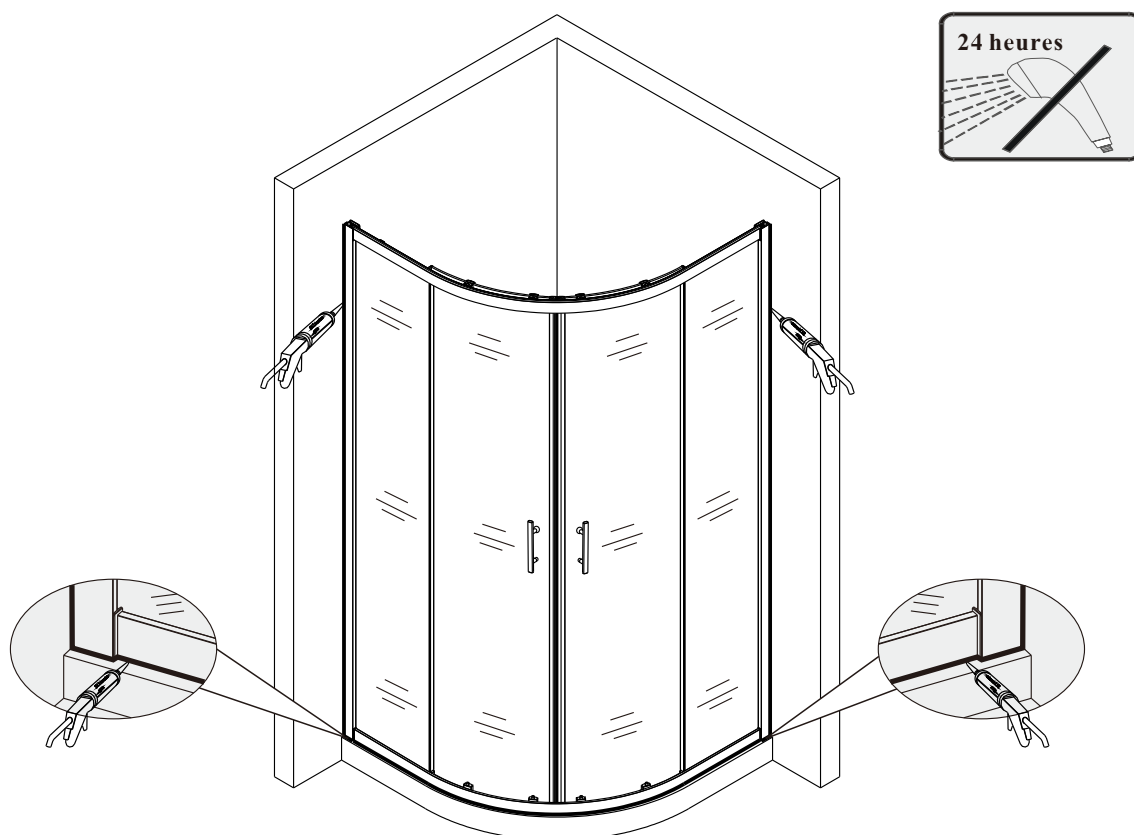

Une fois le profilé mural est fixé au mur, vous pouvez appliquer la silicone sur le profilé intérieur en commençant par son milieu et en terminant par le bas. La combinaison entre la paroi de douche et le receveur doit être siliconée (Comme indiqué dans le tableau)

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite . En général ,vous pouvez nettoyer la paroi de douche par serpillière avec des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec les détergents forts comme l'alcool ,l'essence ou autres nettoyeurs chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pourriez la nettoyer par un calicot avec dentifrice, cependant , vous la nettoieriez à l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et pivotez la porte ,s'il y a du bruit ,vous pouvez appliquer un peu lubrifiant sur des rouleaux, charnières et la glissière.